



DWD024-K23

KIT TALADRO PERCUTOR 1/2"

650W + SET DE 100 ACCESORIOS

INCLUYE:

- (1) Taladro Percutor DWD024.
- (1) Llave de mandril.
- (1) Empuñadura lateral multi-posición.
- (1) Maleta con set de 100 accesorios integrados.

El Set de 100 Accesorios DT71563-QZ Incluye:

- (13) Brocas para Madera: (medidas de 3mm a 8mm).
- (12) Brocas para Metal HSS-R: (medidas de 1.5mm a 6.5mm).
- (3) Brocas para Mampostería: (6, 7 y 8mm).
- Puntas Phillips (PH): PH1, PH2, PH3.
- Puntas Pozidriv (PZ): PZ1, PZ2, PZ3.
- Puntas Planas (SL): SL4, SL5, SL6, SL7.2.
- Puntas Torx (T): T10, T15, T20, T25, T27, T30.
- Puntas Hexagonales (H): H4, H5, H6, H7.
- (2) Brocas de Corona: Medidas de 32mm y 44mm.
- (1) Mandril.
- (1) Portapuntas Magnético.
- (7) Copas Magnéticas: Medidas de 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 13mm.

MAQ-CENTER PERU S.A.C

RUC. 20603125135


DWD024-K23



DWD024-K23 Taladro 1/2" 650W + Set 100 Accesorios

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

TALADRO PERCUTOR DE ½ (13MM)

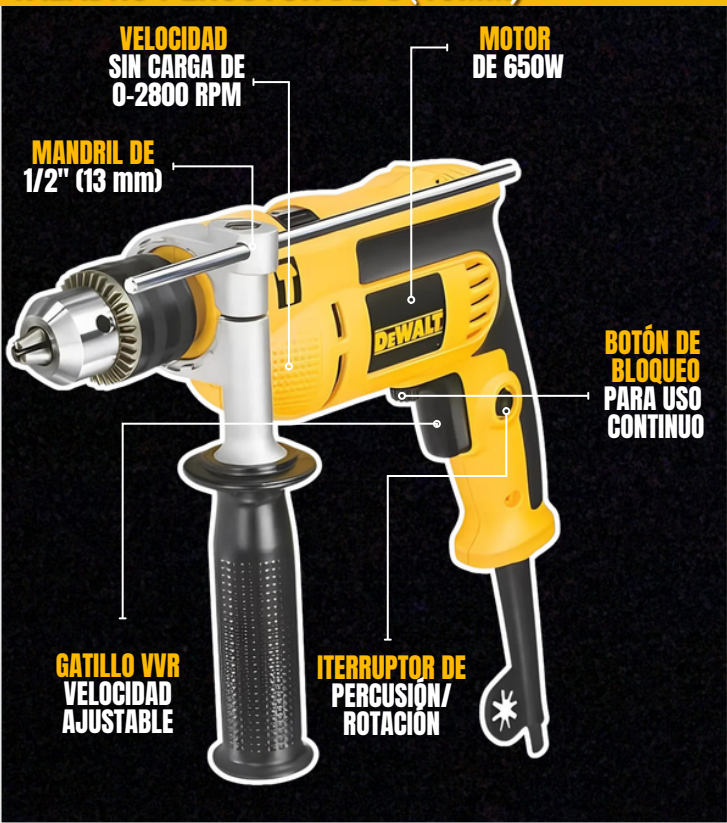

SET DE 100 PIEZAS



ESPECIFICACIONES DE POTENCIA Y RENDI.

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| POTENCIA NOMINAL     | 650 WATTS                                     |
| VELOCIDAD SIN CARGA  | 0 - 2,800 RPM                                 |
| IMPACTOS POR MINUTOS | 0 - 47,600 IPM                                |
| TIPO MOTOR           | Con carbones (escobillas) de alto rendimiento |
| SENTIDO DE ROTACIÓN  | Reversible (Derecha / Izquierda)              |
| CONTROL DE VELOCIDAD | Gatillo de Velocidad Variable (VVR)           |

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CAPACIDAD EN CONCRETO | 16 MM (5/8") |
| CAPACIDAD EN ACERO    | 13 MM (1/2") |
| CAPACIDAD EN MADERA   | 5 MM (1")    |

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MANGO LATERAL 360°     | Permite un control bimanual total, ajustable a cualquier ángulo.     |
| VARILLA DE PROFUNDIDAD | Tope metálico graduable para asegurar perforaciones ciegas precisas. |
| AISLAMIENTO            | Sistema de protección contra sobrecargas térmicas                    |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y EGONOMI.

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| CAPACIDAD DEL MANDRIL | 1.5 MM A 13 MM (1/2")                                     |
| TIPO MANDRIL          | Con llave (Asegura mayor sujeción en trabajos de impacto) |
| PESO                  | 1.82 KG                                                   |
| LONGITUD              | 265 mm                                                    |
| INTERRUPTOR           | Deslizante con bloqueo para uso continuo                  |
| MANGO                 | Recubrimiento texturizado para reducción de vibración     |

SET 100 PIEZAS

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BROCAS DE MAPOSTERÍA    | Puntas de carburo de tungsteno                                                |
| BROCAS PARA METAL (HSS) | Acero de alta velocidad                                                       |
| BROCAS PARA MADERA      | Puntas estándar                                                               |
| PUNTAS PARA ATORNILLAR  | Variedad en Phillips (PH), Plano (SL), Pozidriv (PZ) y Torx (T)               |
| ACCESORIOS EXTRA        | Adaptador magnético, dados/copas hexagonales y organizador de plástico rígido |

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA