

DCG418B-B2

ESMERIL AMOLADORA 4-1/2"
60V XR FLEXVOLT

INCLUYE:


- (1) Esmeril Angular 4 1/2"
- (1) Guarda tipo 27 de 5"
- (1) Mango lateral
- (1) Llave

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCG418B-B2



ESMERIL AMOLADORA 4-1/2" 60V XR FLEXVOLT
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

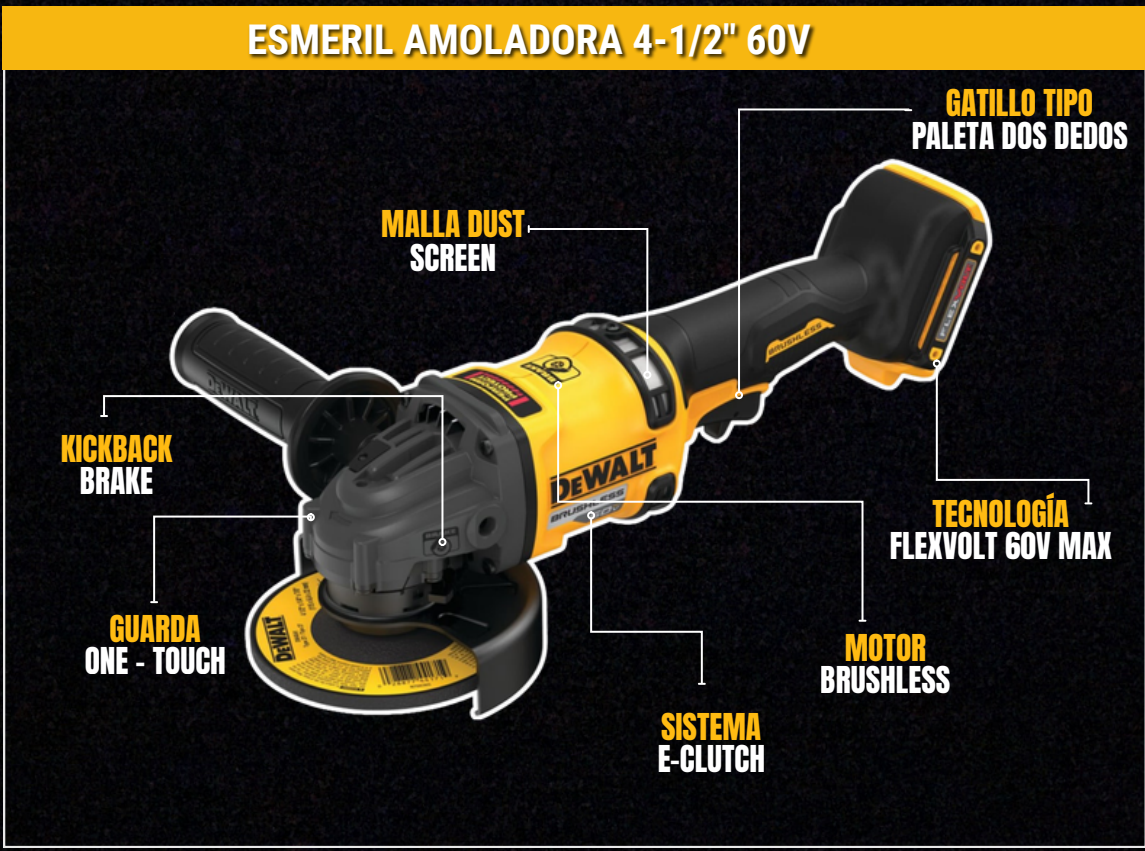

POTENCIA Y RENDIMIENTO	
VOLTAJE	60V MAX*
POTENCIA MÁXIMA	2300 WATTS
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO	4-1/2" (115 mm) hasta 5" (125 mm)
EJE DE DISCO	Rosca de 5/8" - 11

MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL	
PROTECCIÓN TÉRMICAMICA	Sensor de Sobrecarga
LIMPIEZA DE MOTOR	Filtros Dust Screen
CAJA DE ENGRANAJES	Construcción Metálica

SEGUR. ACTIVA (PERFORM & PROTECT)	
FRENO ELECTRÓNICO	Detención en < 2 seg: El disco para casi al instante al soltar el gatillo para evitar accidentes.
KICKBACK BRAKE	Freno de Contragolpe: Sensor electrónico que apaga el motor si detecta un atasco brusco del disco.
E-CLUTCH®	Embrague de Seguridad: Protege al operario y al motor en caso de pellizcos o sobrecargas de material.
ARRANQUE SUAVE	Power Start: Evita el tirón inicial al encender la herramienta, mejorando el control de la mano.

ERGONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN	
DISEÑO DEL GATILLO	Tipo Paleta (Paddle Switch)
PESO Y BALANCE	Diseñada para ser robusta pero equilibrada durante el uso
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Malla Dust Screen: Filtros metálicos que impiden el ingreso de virutas y polvo de metal al motor.
AJUSTE DE GUARDA	One-Touch: Permite girar la guarda de protección 360° sin necesidad de herramientas o llaves.

APLICACIONES RECOMENDADAS	
USO EN METALMECÁNICA	Corte y Desbaste Pesado
USO EN CONSTRUCCIÓN	Corte de Albañilería

ESPEC. FÍSICAS Y DIMENSIONES	
LONGITUD	311 mm (31.1 cm)
ALTURA	25 mm (12.5 cm)
ANCHO	95 mm (9.5 cm)
PESO (SOLO HERRAMIENTA)	2.18 kg
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA