

DCG440B-B2

ESMERIL ANGULAR 7" 60V
FLEXVOLT 6500 RPM

INCLUYE:

- (1) Esmeril Angular DCG440 de 7"
- (1) Guarda de protección de 7"
- (1) Empuñadura lateral
- (1) Llave de ajuste
- (2) Bridas


BATERÍA Y CARGADOR
NO INCLUIDOS

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCG440B-B2



ESMERIL ANGULAR 7" 60V FLEXVOLT DEWALT DCG440B-B2
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

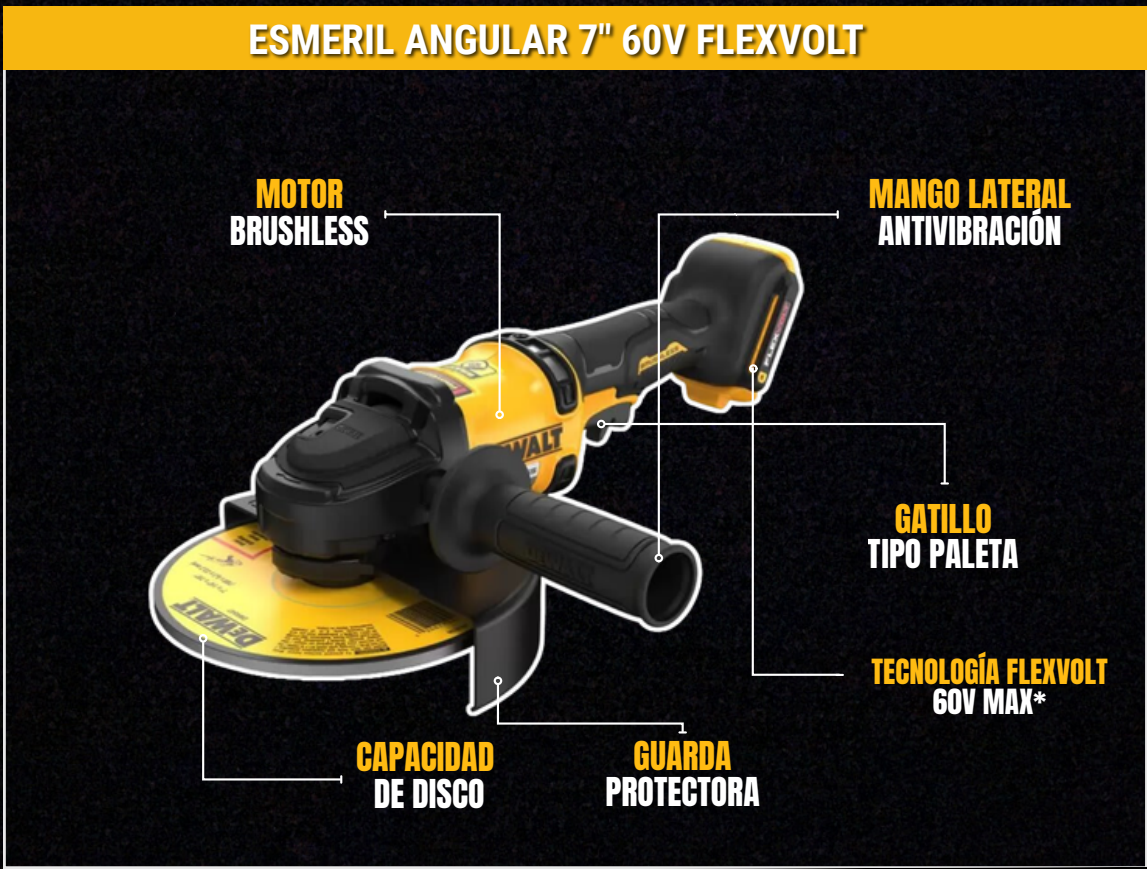

POTENCIA Y RENDIMIENTO EXTREMO	
VOLTAJE	60V MAX FLEXVOLT
POTENCIA DE SALIDA	2,300 Watts (Equivalente a ~3 HP)
VELOCIDAD SIN CARGA	6,500 RPM
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Brushless (Sin Carbones)
EFICIENCIA DE CORTE	+30% de Rapidez
TECNOL. DE TRANSMISIÓN	High-Torque Gearing

MECÁNICA Y COMPATIBILIDAD	
DIÁMETRO DEL DISCO	7" (180 mm)
COMPATIBILIDAD DE MEDIDA	Dual: Aunque está optimizada para 7"
TIPO DE ACCESORIOS	Multimaterial

SEGUR. AVANZADA (PERFORM & PROTECT)	
KICKBACK BRAKE™	Freno de Contragolpe: El motor se apaga y detiene el disco ante un bloqueo.
E-CLUTCH®	Embrague Electrónico: Se activa en menos de una décima de segundo al detectar un atasco.
E-SWITCH PROTECTION™	Protección de Arranque: Si se interrumpe la energía, el interruptor debe reiniciarse para encender.
FRENO DE DISCO	Brake System: Detiene el disco de 7" rápidamente al soltar el gatillo para evitar accidentes.

ESPEC. DE CAPACIDAD Y MECÁNICA	
DIÁMETRO DEL DISCO	7" (180 mm)
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11
FILTROS DUST SCREEN	Malla Metálica: Filtra partículas de metal y concreto antes de que entren al motor.
TRABA DE EJE	Heavy Duty: Botón de bloqueo reforzado para soportar el torque de accesorios de 7"

ESPEC. TÉCNICAS AVANZADAS	
GESTIÓN DE ENERGÍA	Módulo Electrónico Inteligente
TRANSMISIÓN DE TORQUE	Engranajes de Acero Mecanizado
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Flujo de Aire Optimizado

DISEÑO ERGONÓMICO Y DIMENSIONES	
LONGITUD	480 mm (48 cm)
ALTURA DE CABEZAL	115 mm (11.5 cm)
MANGO LATERAL	Antivibración de 2 Posiciones
PESO (SOLO HERRAMIENTA)	2.7 kg
CIRCUNFERENCIA DE AGARRE	165 mm

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA