

Nivel Láser GCL 2-15 G+ RM1 + maletín

SKU	0601.066.J00-000
EAN	3165140869553




Alcance de la entrega

Carrying case	✓
Rotating mount RM 1 Professional (0 601 092 600)	✓
Ceiling clamp	✓
Laser target plate	✓
3 x 1.5 V LR6 battery (AA)	✓

Datos técnicos

Área de trabajo, aprox.	hasta 15 m
Área de trabajo de los puntos láser (máx.)	10 m (bottom) 10 m (top)
Working range with receiver	10 m
Área de trabajo, signo	hasta
Área de trabajo, valor	15,0
Tiempo de funcionamiento (máx.)	8 h in cross line mode 12 h in line mode 6 h in cross line and point mode 10 h in line and point mode 22 h in point mode
Operating temperature	-10 – 50°C
Temperatura de servicio, hasta	50,0
Temperatura de servicio, desde	-10,0
Color de la línea láser	Green
Peso	0,490
Storage temperature	-20 – 70°C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70,0
Temperatura de almacenamiento, desde	-20,0
Diodo láser	Line: 500 – 540 nm, 10 mW Point: 630 – 650, 1 mW
Clase de láser	2,0
Precisión del punto de plomada	± 0.7 mm/m
Precisión	± 0.3 mm/m
Tiempo de autonivelación, tipo.	4,0
Proyección	2 lines / 2 points
Intervalo de nivelación	± 4°
Rosca de admisión del trípode	1/4" 5/8"
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP54
Batería	3 x 1.5 V LR6 (AA)
Length x width x height	132 x 81 x 163 mm
Versión larga parte 1	Visibilidad hasta cuatro veces mayor con líneas láser verdes y perfecta versatilidad: el nivel láser combinado GCL 2-15 G de Bosch. Las dos líneas láser permiten una alineación vertical y horizontal precisa, mientras que los puntos de plomada rojos simplifican las aplicaciones de transferencia. Alinea fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada con el versátil soporte giratorio RM 1.
Versión larga parte 2	El GCL 2-15 G es apto para distintas tareas, como suspender techos, instalar tubos de desagüe y colocar pisos. También ofrece transferencia de puntos para montajes ligeros.
Versión larga parte 3	El GCL 2-15 G tiene un alcance de nivel láser de líneas de hasta 15 m y se autonivela en menos de 4 segundos. Este nivel láser combinado es ideal para el uso con el RM 1, que puede sujetarse al instante por medio de un sencillo mecanismo deslizante. Es muy resistente gracias a la protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Cuando la herramienta está desconectada, el péndulo se bloquea automáticamente para facilitar un transporte seguro y que la guardes de forma correcta.
Quantity per pallet	56
Peso neto	2,245 kg
Peso bruto	2,245 kg

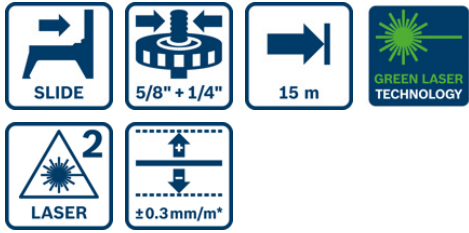

Beneficios del producto

- Green horizontal and vertical laser lines for up to four times better visibility than red lines
- Precise transfer applications thanks to red plumb points
- Rotating mount RM 1 Professional allows laser lines to be easily aligned around the plumb points