

Atornillador y Llave de Imp. GDX 18V-285

SKU	0601.9N2.1E5-000
EAN	4053423329698




Alcance de la entrega

1 x belt clip (1 619 PS0 752)	✓
-------------------------------	---

Datos técnicos

Tensión de la batería	18.0 V
Par de apriete a la potencia útil máxima	285,0
Posiciones de par de giro	2,0
Peso (sin batería)	1,100
Velocidad en vacío	0-2,000 rpm
No-load speed (1st level)	0-2,000 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, hasta	2.000,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, desde	0,0
No-load speed (2nd level)	0-2,800 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, hasta	2.800,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, desde	0,0
Velocidad de giro en vacío, hasta	2.000,0
Velocidad de giro en vacío, desde	0,0
Impact rate	0-3,600 bpm
Impact rate (1st level)	0-3,000 bpm
Impact rate (2nd level)	0-3,600 bpm
Número de impactos, hasta	3.600,0
Número de impactos, de	0,0
Portaherramientas (suministrado)	1/2" square friction ring and thru hole 1/4" Hex Uni
Par de arranque máx.	500,0
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	99,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 99 dB(A); Sound power level 107 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel de potencia acústica	107,0
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel	0/285 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel	200,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel	0,0
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel	0/200 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel	285,0
Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel	0,0
Quantity per pallet	308
Peso neto	1,303 kg
Peso bruto	1,303 kg

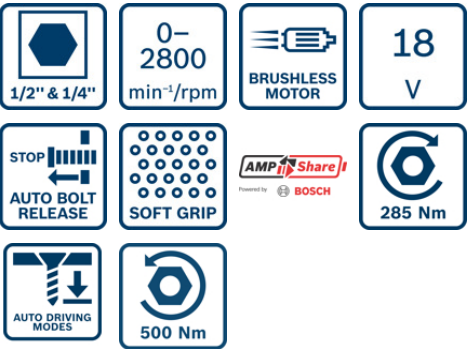

País de origen	Brasil
----------------	--------

Beneficios del producto

- Convenient and saves time with single tool, GDX 2-in-1 tool holder for both screw-driving and bolting application
- Powerful bolting tool with 285 Nm torque performs bolting applications with ease
- 2-Speed Selector
- High speed for productivity, medium for delicate jobs
- Comfortable to use for long periods thanks to the ergonomic handle with Soft-grip and slim handle

ATORN TALADR D PERC D AC GSB 18V-65

SKU	0601.9N3.1E3-000
EAN	4053423321241



Alcance de la entrega

Cardboard box	✓
---------------	---

Datos técnicos

Tensión de la batería	18.0 V
Tipo de batería	Lithium-Ion
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500
Chuck capacity, min./max.	1.5 / 13 mm
Par de giro (duro)	65,0
Par de apriete a la potencia útil máxima	76,0
Par de giro (blando)	31,0
Par de giro (blando/duro/máx.)	31/65/76 Nm
Posiciones de par de giro	20,0
Posiciones de par de giro (cantidad)	20,0
Peso (sin batería)	1,120
No-load speed (1st gear / 2nd gear)	0 – 550 / 0 – 2,100 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	550,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	2.100,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	0,0
Número máx. de impactos	27.000,0
Tolerancia K	5,0
Nivel de presión acústica	89,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 89 dB(A); Sound power level 97 dB(A). Uncertainty K= 5 dB.
Nivel de potencia acústica	97,0
Quantity per pallet	275
Peso neto	1,308 kg
Peso bruto	1,308 kg

País de origen	Brasil
----------------	--------

BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY

2x LED LIGHT

METAL CHUCK 1.5–13mm

ON OFF KICKBACK CONTROL

65/31 Nm

0–27000 bpm

Beneficios del producto

- Performs tough drilling applications with ease thanks to improved 65 Nm torque
- Compact and handy in tight spaces with a head length of only 175 mm
- Keeps you protected and in control with switchable KickBack Control
- Maximizes illumination coverage with dual working lights
- Powerful performance thanks to durable brushless motor and robust drive train