



DWD024K-B2

TALADRO PERCUTOR 1/2" 650W
+ MALETA PLÁSTICA

INCLUYE:

- (1) Taladro Percutor DWD024
- (1) Maleta Plástica de transporte
- (1) Empuñadura lateral de 360°
- (1) Varilla de profundidad
- (4) Llave de mandril


MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DWD024K-B2



TALADRO PERCUTOR 1/2 650W + MALETA
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

650
WATTS

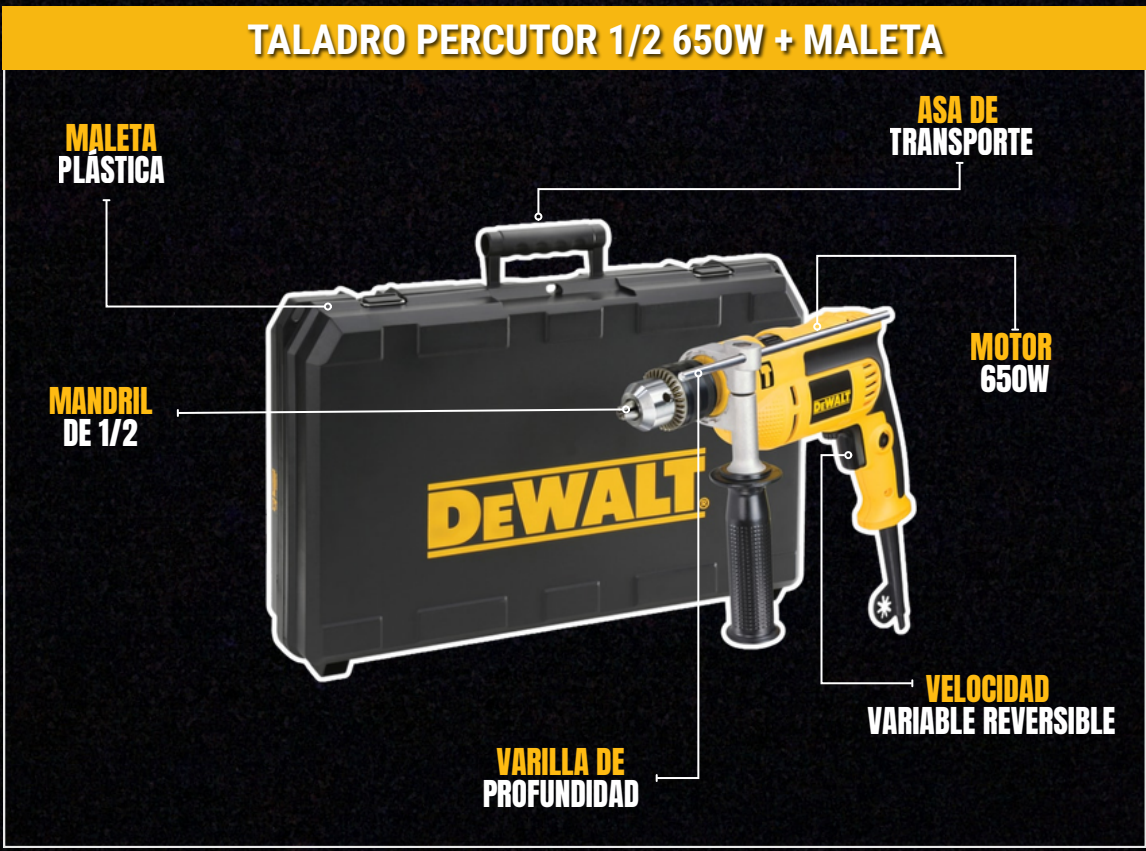

POTENCIA Y CAPACIDAD DE TRABAJO	
POTENCIA NOMINAL	650 WATTS
VELOCIDAD SIN CARGA	0 – 2,800 RPM
IMPACTOS POR MINUTOS	0 – 47,600 GPM
CAPACIDAD DEL MANDRIL	1.5 mm – 13 mm (1/2")
TIPO DE MANDRIL	Con llave (Acero de alta resistencia)
MODOS DE TRABAJO	Rotación (Madera/Metal) y Percusión (Ladrillo/Concreto)

CAPACIDADES MÁXIMAS DE PERFORACIÓN	
EN CONCRETO (ÓPTIMO)	16 mm (5/8").
EN ACERO (METAL)	13 mm (1/2")
EN MADERA	25 mm (1")

DETALLES TÉCNICOS	
VENTILACIÓN INTELIGENTE	Las ranuras están diseñadas para expulsar el aire hacia adelante, limpiando el polvo de la zona
BOTÓN DE USO CONTINUO	Ideal para perforaciones largas o cuando se usa fijado en un soporte de banco (gracias a su cuello de 43 mm).
PROTECTOR DE CABLE REFORZADO	Incluye el sujetador de la llave del mandril integrado para que nunca se pierda en la obra.

DIMENSIONES, PESOS Y ERGONOMÍA	
LONGITUD TOTAL	262 mm (26.2 cm)
ALTURA TOTAL	190 mm (19 cm)
ANCHO DEL CUERPO	70 mm Aprox.
DIÁMETRO DEL CUELLO	43 mm
PESO NETO	1.8 kg
MANGO LATERAL	360° con varilla de profundidad incluida
GRIP ERGONÓMICO	Recubierto en goma con surco para los dedos

ESPECIFICACIONES DEL MANDRIL Y EJE	
ROSCA DEL EJE	1/2" X 20 UNF
MATERIAL DEL MANDRIL	Acero endurecido de alta resistencia

DETALLES: MALETA DE TRANSPORTE	
MATERIAL	Polímero de alta resistencia
DIMENSIONES	Aproximadamente 33 x 30 x11 cm
TIPO DE CIERRE	Pestillos deslizantes integrados de seguridad
ORGANIZACIÓN INTERNA	Compartimentos moldeados a medida para el taladro y sus accesorios
CAPACIDAD DE CARGA	Compartimendo organizado

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA