

DCD996B

TALADRO PERCUTOR 1/2"
20V MAX XR (95 NM)

INCLUYE:

- (1) Taladro Percutor DCD996
- (1) Empuñadura lateral de 360°
- (1) Gancho para cinturón

BATERÍA Y CARGADOR
NO INCLUIDOS


MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCD996B



Taladro percutor 1/2" dewalt 20v xr 95nm BARETOOL
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

95
NM

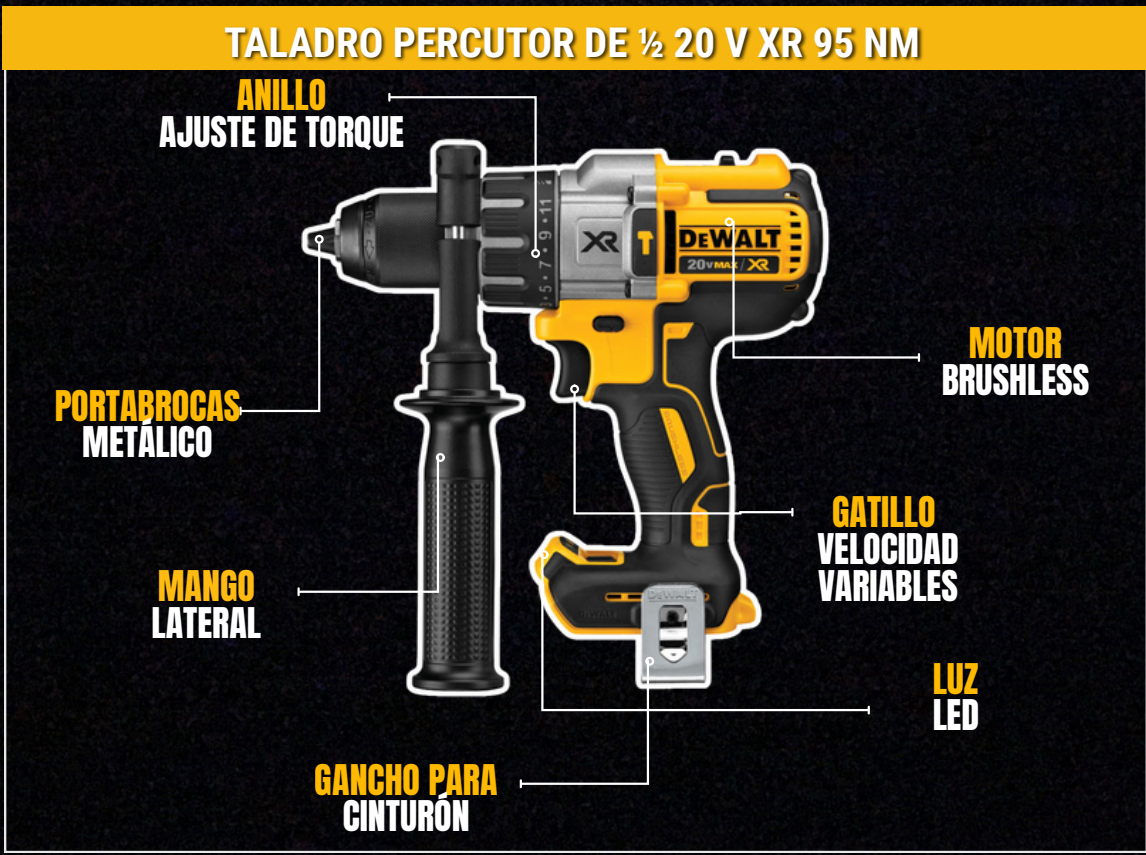

POTENCIA Y RENDIMIENTO EXTREMO

POTENCIA NOMINAL	820 UWO (UNIT WATTS OUT)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450 / 0-1,300 / 0-2,000 RPM
CONTROL DE EMBRAGUE	11 Posiciones de Torque
MODO DE OPERACIÓN	Selector de 3 Funciones Independientes
INTERRUPTOR	Gatillo de Velocidad Proporcional
TORQUE MÁXIMO	95 Nm (Duro) / 66 Nm (Blando)
IMPACTOS POR MINUTO	0-8,600 / 0-25,500 / 0-38,250 IPM

CAPACID. DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL

MADERA Y ESTRUCTURAS	Máx. 2" (50 mm)
MAMPOSTERÍA Y CONCRETO	Máx. 5/8" (16 mm)
METAL Y ACERO	Máx. 1/2" (13 mm)

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

EMBRAGUE ELECTRÓNICO	E-Clutch System: Detecta cuando la broca se atasca y detiene el motor al instante
FRENO ELECTRÓNICO	Active Brake: Detiene la rotación del mandril inmediatamente al soltar el gatillo, permitiendo dejar la herramienta en el suelo sin riesgos
DEFENSA TÉRMICA	Overload Protection: Sensores inteligentes que cortan el flujo de energía
ESTABILIDAD DE AGARRE	Asa Auxiliar 360°: Mango lateral reforzado con collarín de acero que garantiza un control total

MECÁNICA Y DISEÑO ESTRUCTURAL

TRANSMISIÓN SUPERIOR	Caja de 3 Velocidades Metálica
MANDRIL INDUSTRIAL	1/2" (13 mm) Nitro-Carburado
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Filtros de Malla Extraíbles
EJE DE ALTA RESISTENCIA	Husillo de Acero Reforzado
DISIPACIÓN	Carcasa de Engranajes de Magnesio
DISEÑO DEL CHASIS	Cuerpo de Alta Densidad
PORTABILIDAD EN OBRA	Gancho para Cinturón (Acero)

DATOS DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

PLATAFORMA DE PODER	20V MAX* / FlexVolt
TERMINALES DE ENERGÍA	Conexión de Cobre de Alta Pureza
COMPATIBILIDAD	Total XR y FlexVolt

DIMENSIONES, PESO Y ERGONOMÍA

LONGITUD TOTAL	213 mm (21.3 cm)
PESO NETO	1.6 kg (Solo herramienta)
MANGO LATERAL	Asa 360° Reforzada
AGARRE ERGONÓMICO	Slim Grip Vulcanizado: Recubrimiento de goma de alta densidad
CLIP DE SUJECCIÓN	Gancho de Acero Inoxidable

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA