



DWD024-B2C

TALADRO PERCUTOR 1/2"

650W 2800 RPM

INCLUYE:

- (1) Taladro Percutor DWD024
- (1) Empuñadura lateral de 360°
- (1) Varilla de profundidad
- (1) Llave de mandril

MAQ-CENTER PERU S.A.C

RUC. 20603125135

DWD024-B2C




DWD024-K23 Taladro 1/2" 650W

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

650
WATTS

TALADRO PERCUTOR DE ½ (13MM)

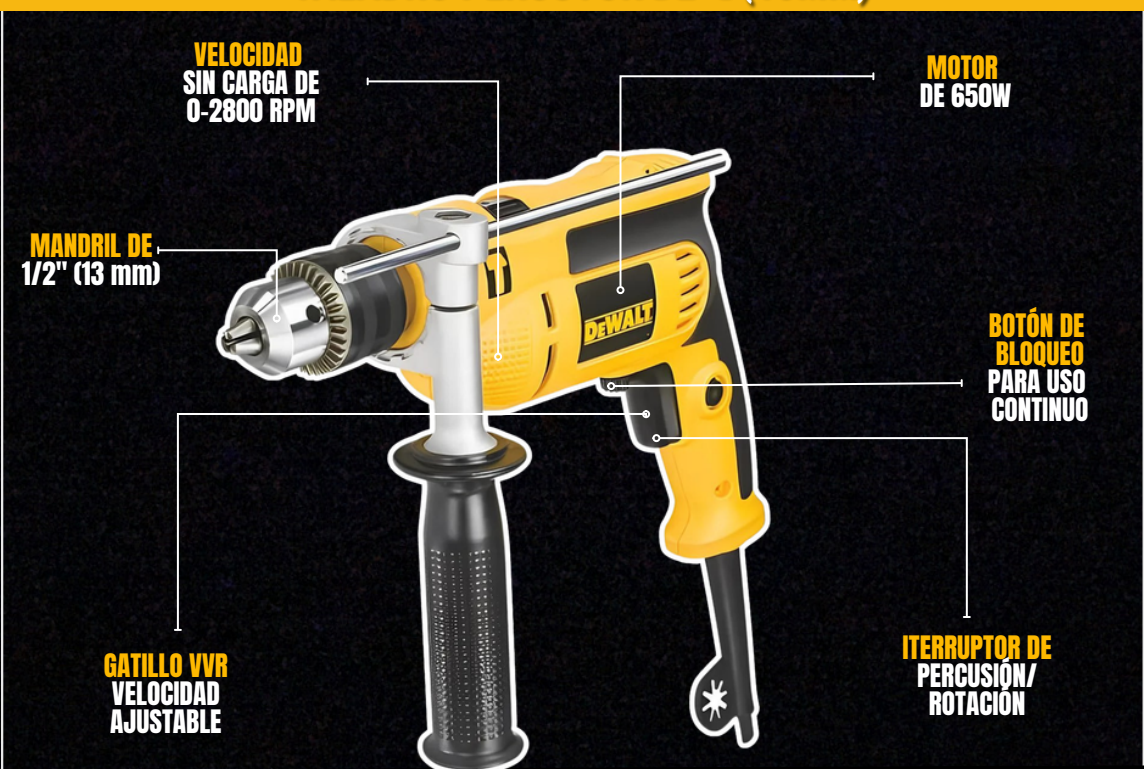

RENDIMIENTO Y MOTORIZACIÓN	
POTENCIA NOMINAL	650 WATTS
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,800 RPM
IMPACTOS POR MINUTOS	0 - 47,600 IPM
TIPO MOTOR	Con carbones (escobillas) de alto rendimiento
CAPACIDAD DE MANDRIL	1.5 - 13 mm (1/2")
CONTROL DE VELOCIDAD	Gatillo de Velocidad Variable (VVR)

CAPACIDADES MÁXIMAS DE PERFORACIÓN	
CAPACIDAD EN CONCRETO	16 MM (5/8")
CAPACIDAD EN ACERO	13 MM (1/2")
CAPACIDAD EN MADERA	5 MM (1")

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL	
MANGO LATERAL 360°	Permite un control bimanual total, ajustable a cualquier ángulo.
VARILLA DE PROFUNDIDAD	Tope metálico graduable para asegurar perforaciones ciegas precisas.
AISLAMIENTO	Sistema de protección contra sobrecargas térmicas

DIMENSIONES DE LA HERRAMIENTA	
LONGITUD TOTAL	265 mm (26.5 cm)
ALTURA TOTAL	180 mm (18.0 cm)
ANCHO DEL CUERPO	65 mm (6.5 cm)
DIÁMETRO DEL CUELLO	43 mm
PESO NETO	1.82 kg

ESPECIFICACIONES DEL MANDRIL Y EJE	
ROSCA DEL EJE	1/2" X 20 UNF
MATERIAL DEL MANDRIL	Acero endurecido de alta densidad

DATOS ELÉCTRICOS Y DE OPERACIÓN	
VOLTAJE	220V
FRECUENCIA	50/60 Hz
AMPERAJE	3.0 Amperios
TIPO DE ENCHUFE	Tipo C / L

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MAQ-CENTER PERU S.A.C

RUC. 20603125135

DWD024-B2C