



Optimiza el rendimiento de tus inodoros con el Fluxómetro Mecánico indirecto de 4.8 litros. Fabricado en bronce y con el exclusivo acabado DURACROM, este fluxómetro no solo garantiza una alta durabilidad y resistencia, sino que también mantiene su brillo con el paso del tiempo. Su accionamiento con palanca y la válvula reguladora de caudal aseguran un uso óptimo del agua, permitiendo una descarga de 4.8 a 6 litros, ideal para espacios que buscan la máxima eficiencia hídrica sin sacrificar el estilo.



FLUXÓMETRO mecánico indirecto para inodoro

Cód. 2121V23031000



Duracrom® es el acabado exclusivo de Vainsa que combina brillo duradero y alta resistencia. Diseñado para mantener su apariencia intacta frente al uso constante, la humedad y el paso del tiempo.



**Máxima
resistencia**

Hecho en bronce

5x

**5 veces más
duradero que otros**

Resiste más de
500 mil ciclos de uso

4.8

Litros
descarga

**Control de
caudal**




Descarga eficiente
de 4.8 litros



**Garantía de
1 año**

Contra defectos
de fabricación


PLANO TÉCNICO

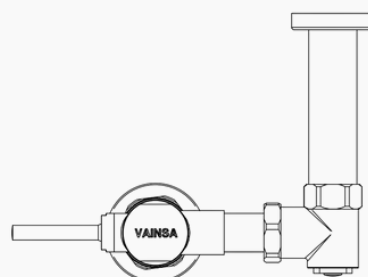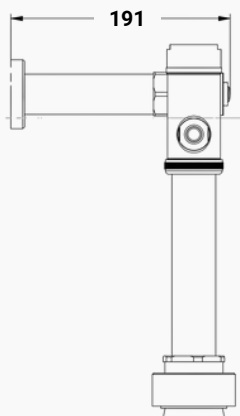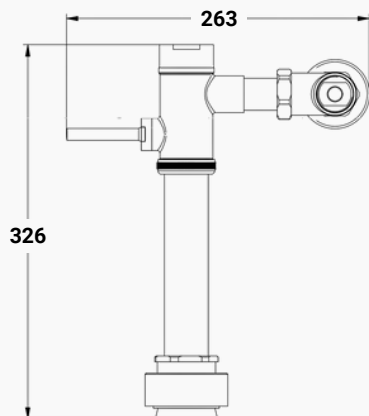

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Fluxometro mecánico para inodoro
Colección	Especializada
Código	2121V23031000
Material	Cuerpo: Bronce Manija: Metal
Acabado	Duracrom (Cromado de larga vida)
Colores disponibles	Cromado
Sistema de cierre	Sistema de accionamiento por palanca para fluxómetro
Tipo de instalación	A la pared
Presión recomendada	20 a 70 PSI
Peso	1.85 kg
EAN	7756513236827
Dimensiones de empaque	Alto: 31.3 cm Ancho: 26 cm Profundidad: 9 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO

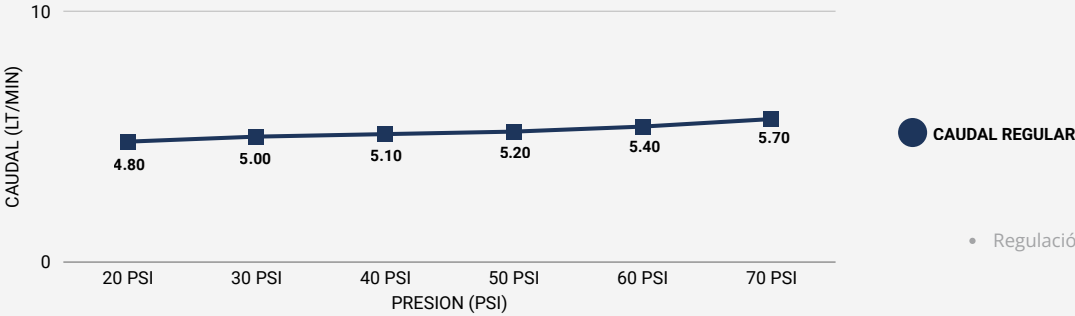

Regulación de caudal a pedido

COMPONENTES INCLUIDOS

Imágenes referenciales



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación profesional garantiza el funcionamiento y la durabilidad del fluxómetro. Antes de instalar, es crucial verificar que la ubicación del punto de agua en la pared permita cumplir con las dimensiones críticas del inodoro a usar (distancia de la línea de centro a la descarga). Consulte el plano técnico para fijar el punto de agua de la pared. Una planificación incorrecta puede requerir modificaciones en la tubería horizontal de descarga.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ " para inodoro con presión entre 20 a 70 PSI.
Ubicación	Posicionar el punto de agua de acuerdo a las dimensiones del inodoro y el plano técnico para asegurar la correcta alineación con el tubo de descarga

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

1 año

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria