



Ideal para baños modernos o públicos, la Llave de Lavatorio Temporizada Vainsa combina elegancia con control de consumo.

Su temporización de 4-6 segundos elimina el goteo, mientras al ser de bronce y con acabado DURACROM brillante perdura para toda la vida.

Esta llave funciona sin electricidad, ofreciendo un uso sencillo y eficiente.



Llave de urinario TEMPORIZADA

Cód. 2121V27001000



Duracrom® es el acabado exclusivo de Vainsa que combina brillo duradero y alta resistencia. Diseñado para mantener su apariencia intacta frente al uso constante, la humedad y el paso del tiempo.



**Máxima
resistencia**

Hecho en bronce



**5 veces más
duradero que otros**

Resiste más de
500 mil ciclos de uso



**Control de
caudal**



0.900 lts – 1 lt por
push



**Garantía de
1 año**

Contra defectos
de fabricación


PLANO TÉCNICO

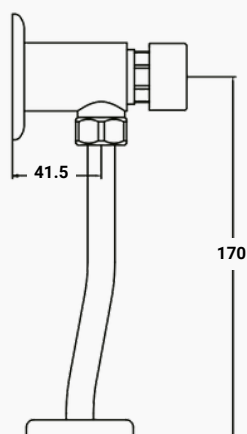

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Llave de urinario
Colección	Temporizada
Código	2121V27001000
Material	Cuerpo: Bronce Manija: Metal
Acabado	Duracrom (Cromado de larga vida)
Colores disponibles	Cromado
Sistema de cierre	Kit completo de cabeza temporizada de urinario
Tipo de instalación	A la pared
Presión recomendada	20 a 70 PSI
Peso	0.45 kg
EAN	7756513024288
Dimensiones de empaque	Alto: 20 cm Ancho: 5.2 cm Profundidad: 5.5 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO

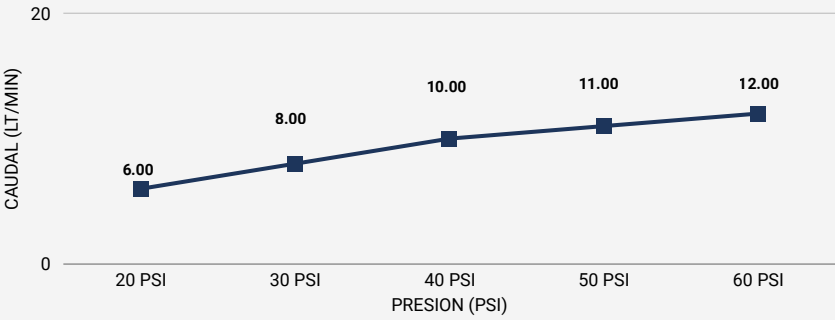

● CAUDAL REGULAR

- Regulación de caudal a pedido

COMPONENTES INCLUIDOS

- Imágenes referenciales



Canopla decorativa



Manual de instalación



Certificado de garantía

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas o deterioro. Verifique que la conexión esté nivelada, use accesorios adecuados (teflón, llaves de paso) y revise la presión de agua. **Importante:** El tubo de esta llave tiene 170 mm. Se recomienda que la tubería de alimentación esté a una altura igual o ligeramente inferior a la necesaria, ya que el tubo se puede cortar a medida, pero no alargar. La intervención de un instalador calificado minimiza errores.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	Altura definida por el instalador en base a la medida (altura) del urinario, garantizando el margen de corte para el tubo de 170 mm

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

1 año

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria