


DESCRIPCION : Aislador Eléctrico de Resina Epóxica

NOMBRE COMERCIAL : API 1/30

APLICACION : Soporte de Barras.

USO : Interior

NORMAS UNE 21-110-83
 TECNICAS UNE 21-110-82
 UNE 21-110-90

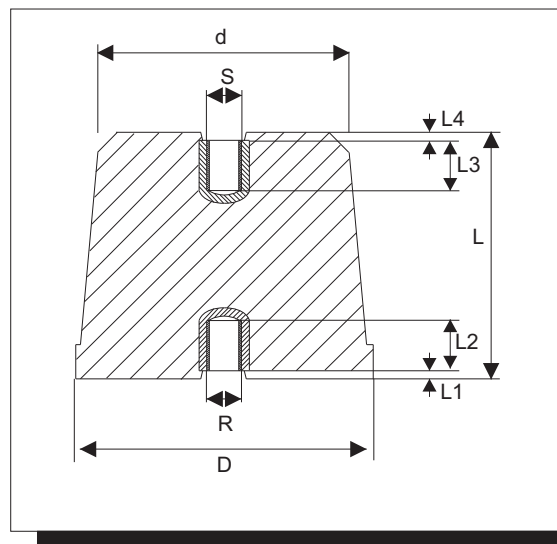

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tensión nominal 1 Kv.

Tensión Máxima 1.5 Kv.

Tensión Aplicada 1m.

- En seco 19.0 Kv.
- En húmedo 10.0 Kv.

Resistencia de Aislamiento I 0.195 A
 (2KV - DC) R 10.248 MΩ


Línea de Fuga 31 mms.

Resistencia a la Compresión 9.5 Tm.

Resistencia a la Flexión (ver gráfico)

AISLADOR API 1/30

CARGA ROTURA A LA FLEXION VS. DISTANCIA

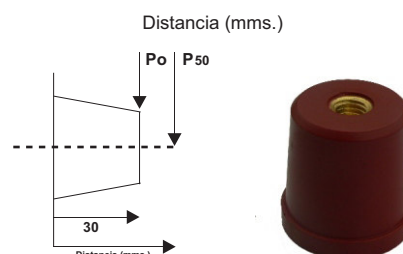

Distancia P (mm)	Carga máxima (N)
P ₅₀	630
P ₀	2800

Dimensiones	D	d	R	S	L	L1	L2	L3	L4	Peso (grs)
API 1/30	30	25.5	¼	¼	30	0.5	12	12	0.5	37

Tolerancia en medidas: ± 0.5mm