



DCG418T2-B2

ESMERIL ANGULAR 4-1/2"

60V XR FLEXVOLT +

BATERÍAS 6AH Y CARGADOR

INCLUYE:

- (1) Esmeril Angular DCG418 4-1/2"
- (2) Batería 20V MAX (6.0 Ah)
- (1) Cargador rápido
- (1) Empuñadura lateral
- (1) Maleta de lona reforzada


MAQ-CENTER PERU S.A.C  
RUC. 20603125135

DCG418T2-B2



ESMERIL ANGULAR 4-1/2" 60V FLEXVOLT + 2BAT Y CARG

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

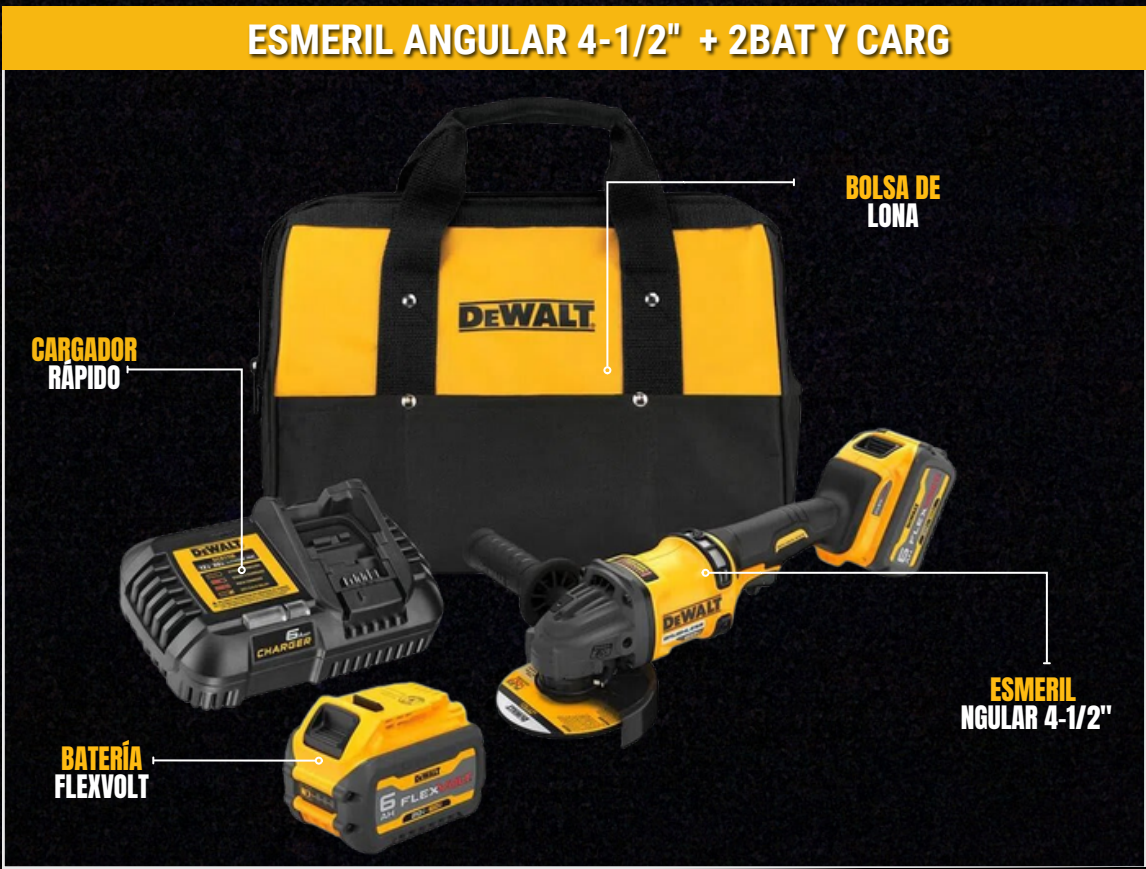

| POTENCIA Y RENDIMIENTO EXTREMO |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| VOLTAJE                        | 60V MAX FLEXVOLT                       |
| POTENCIA DE SALIDA             | 2,300 UWO (Unit Watts Out)             |
| VELOCIDAD SIN CARGA            | 9,000 RPM                              |
| TECNOLOGÍA DEL MOTOR           | Brushless (Sin Carbones)               |
| TECNOL. DE TRANSMISIÓN         | Piñones Helicoidales de Acero          |
| EFICIENCIA DE TRABAJO          | Heavy Duty: Ciclos de trabajo continuo |
| MÓDULO DE GESTIÓN DE ENERGÍA   | Celdas de Alta Densidad                |

| MECÁNICA Y COMPATIBILIDAD |                 |
|---------------------------|-----------------|
| ROSCA DEL EJE             | 5/8" - 11       |
| TRABA DE EJE              | Botón Reforzado |
| SISTEMA DE BATERÍAS       | FLEXVOLT Dual   |

| SEGURIDAD ACTIVA (PERFORM & PROTECT) |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KICKBACK BRAKE™                      | Freno Electrónico: Detiene el disco en menos de 1.5 segundos ante un bloqueo o atasco              |
| E-CLUTCH®                            | Embrague Electrónico: Desconecta el motor en milisegundos si detecta un "pellizco" del disco       |
| PROTECCIÓN DE SOBRECARGA             | Power-Off™: Apaga el equipo antes de que el motor sufra daños por presión excesiva                 |
| NO-VOLT RELEASE                      | Seguridad de Arranque: Si la batería se inserta con el gatillo presionado, la máquina no arrancará |

| ESPEC. DE CAPACIDAD Y PRECISIÓN |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TAMAÑO DE BOQUILLA              | 1/4" (6.35 mm)                                                                          |
| DISEÑO DE CUELLO                | Long Neck (Cuello Largo)                                                                |
| BLOQUEO DE EJE                  | Sistema de 2 Llaves: Para un ajuste de máxima seguridad en accesorios de alta velocidad |
| COMPATIBILIDAD DE PUNTAS        | Admite accesorios de desbaste de hasta 1-1/2" (38 mm) de diámetro.                      |

| COMPOSICIÓN DEL KIT Y SUMINISTRO |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| AUTONOMÍA DUAL 6.0AH             | Baterías FlexVolt        |
| CARGA ULTRA RÁPIDA               | Cargador Rápido          |
| ALMACENAMIENTO PRO               | Bolsa de Lona Heavy Duty |

| ERGONOMÍA Y DIMENSIONES |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| LONGITUD TOTAL          | 345 mm (34.5 cm)            |
| ALTURA DE CABEZAL       | ~80 mm                      |
| MANGO LATERAL           | 2 Posiciones                |
| PESO (SOLO HERRAMIENTA) | 2.1 kg                      |
| GATILLO DE SEGURIDAD    | Tipo Deslizante con Bloqueo |

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA