



DCG413M1-B2

ESMERIL ANGULAR 5" 20V MAX
+ BATERÍA Y CARGADOR

- INCLUYE:
- (1) Amoladora Angular DCG413

(1) Batería de 20V MAX (4.0 Ah)

(1) Cargador de baterías DCB1104

(1) Guarda de protección


(1) Empuñadura lateral

(1) Llave de ajuste

(1) Bolso de lona DeWalt

ESMERIL ANGULAR 5" 20V + 1 BAT Y CARG

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

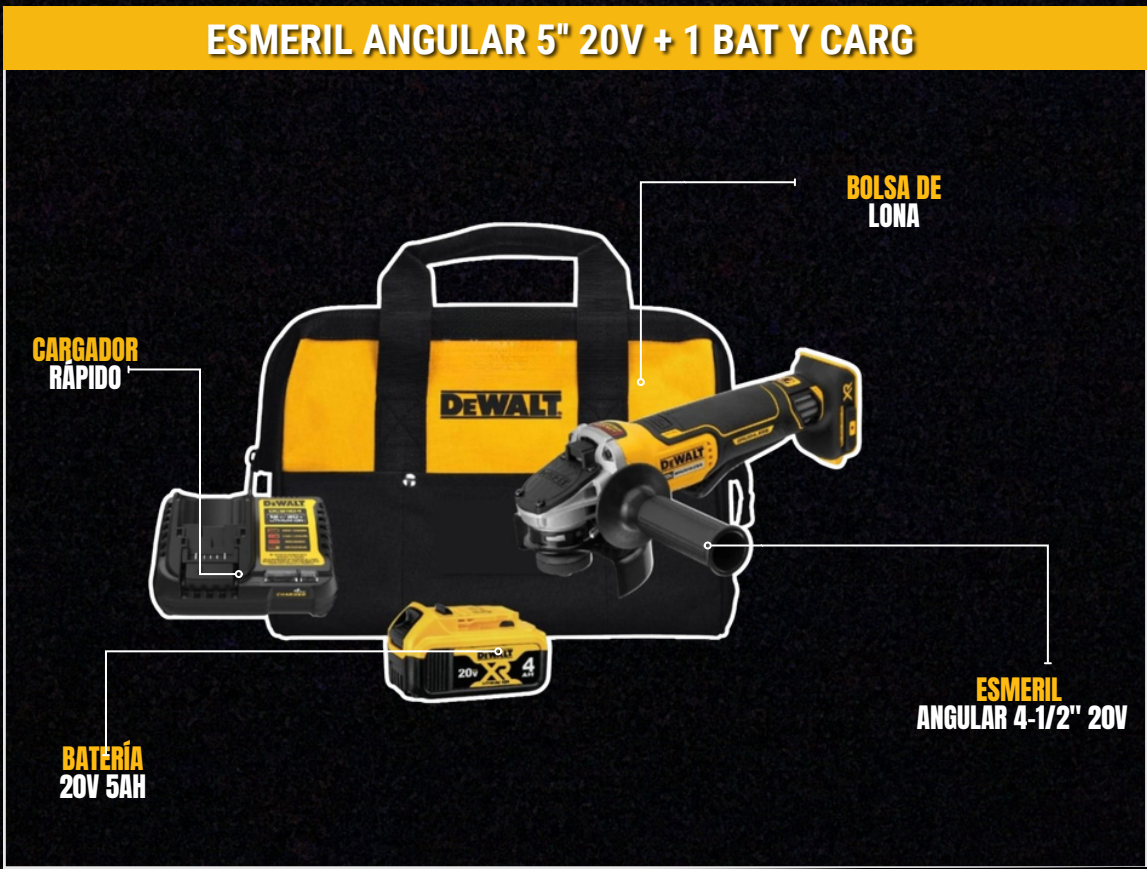

POTENCIA Y RENDIMIENTO EXTREMO	
VOLTAJE	20V MAX XR
POTENCIA DE SALIDA	850 UWO (Unit Watts Out)
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 RPM
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Brushless (Sin Carbones)
EFICIENCIA DE ENERGÍA	Gestión XR
TECNOL. DE TRANSMISIÓN	Piñones Helicoidales
TRANSMISIÓN DE ACERO	Caja de Engranajes Metálica

MECÁNICA Y COMPATIBILIDAD	
VERSATILIDAD DE DISCO	Capacidad Dual 4-1/2" - 5"
BLOQUEO DE EJE PRO	Pulsador de Alta Resistencia
ECOSISTEMA DE ENERGÍA	Compatibilidad 20V MAX*

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL OPERARIO	
FRENO ELECTRÓNICO	Kickback Brake™: Detiene el disco en promedio en 1.5 segundos ante un bloqueo detectado
EMBRAGUE ELECTRÓNICO	E-Clutch®: Sistema avanzado que apaga el motor en milisegundos si se produce un "pellizco" del disco
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	Paddle Switch (Paleta): Gatillo largo que apaga la herramienta al soltarla; incluye palanca de bloqueo
ARRANQUE PROGRESIVO	Soft Start: Aceleración controlada del motor que reduce el tirón inicial en la muñeca del operario.

ERGONOMÍA Y DISEÑO ESTRUCTURAL	
CONTROL Y AGARRE	Circunferencia Slim Grip + Mango 2 Posiciones
AJUSTE DE SEGURIDAD	Guarda Protectora One-Touch™
CONFORT OPERATIVO	Sistema de Vibración Reducida: Mecánica balanceada y diseño interno de baja fricción
PROTECCIÓN PREMATURA	Filtros de Malla Extraíbles: Rejillas metálicas integradas en las entradas de aire que bloquean el ingreso de virutas

COMPOSICIÓN DEL KIT Y SUMINISTRO	
ALMACEN. DE ENERGÍA	Batería 4.0 Ah
CARGA DE BATERÍA	Cargador 20V MAX
ACCESORIOS DE TRABAJO	Bolso , empuñadura lat., guarda de ajuste y llave

DIMENSIONES Y PESO OPERATIVO	
LONGITUD TOTAL	310 mm (31 cm)
ALTURA DE CABEZAL	78 mm
ANCHO DE HERRAMIENTA	~125 mm
PESO CON BATERÍA 4AH	~2.5 kg
EJE DE MONTAJE	5/8" - 11

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA