



DCF900B-B3

LLAVE DE IMPACTO 1/2"
20V MAX XR (1396 NM)

INCLUYE:

(1) Llave de Impacto DCF900

BATERÍA Y CARGADOR
NO INCLUIDOS

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135


DCF900B-B3



LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 1396NM (SIN BATERÍA)
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1396
NM

LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 1396NM (SIN BATERÍA)

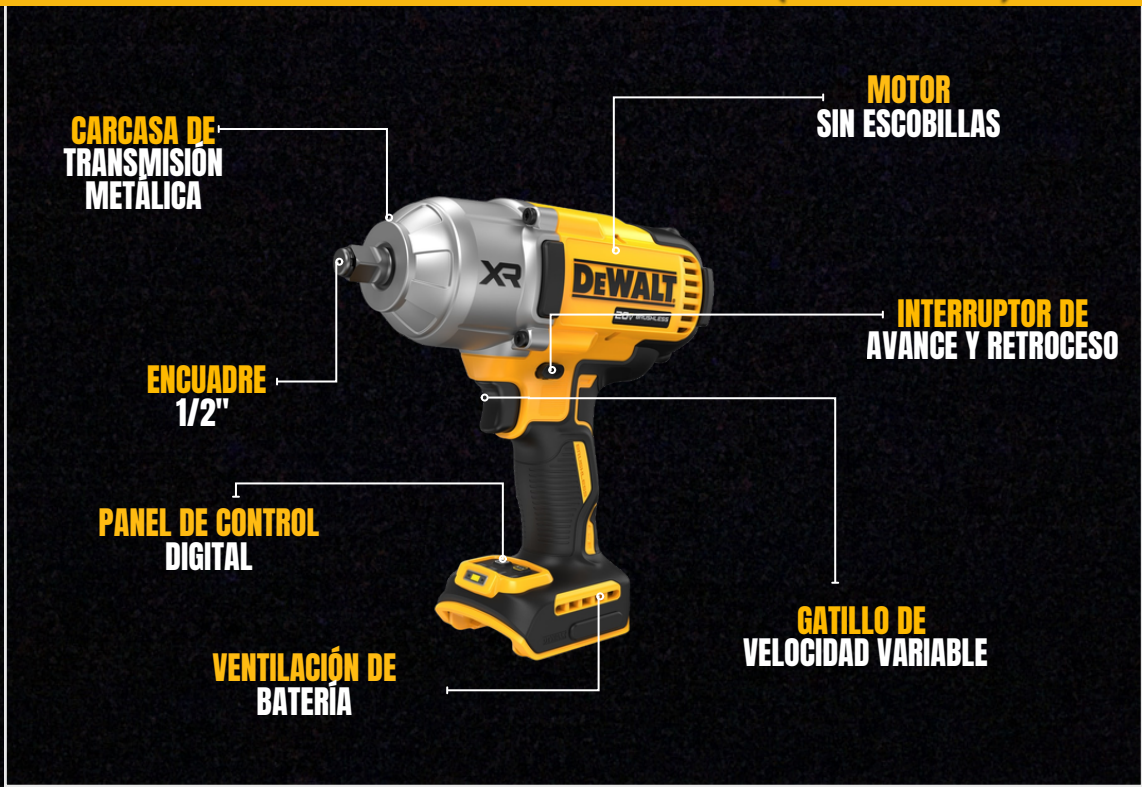

POTENCIA Y MECÁNICA DE TRANSMISIÓN	
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	BRUSHLESS (SIN CARBONES)
TORQUE DE APRIETE	1,396 Nm
TORQUE DE ROMPIMIENTO	1,898 Nm (Breakaway Torque)
IMPACTOS POR MINUTO	0 - 2,500 IPM
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,300 RPM
TRANSMISIÓN	Caja de Engranajes Metálica: Componentes internos reforzados para soportar el torque extremo de casi 1,900 Nm

ESPECIFICACIONES DEL ENCASTRE	
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13 mm)
SISTEMA DE RETENCIÓN	Pin de Retención (Hog Ring)
MATERIAL DEL YUNQUE	Acero de Aleación Forjado

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		
TECNOLOGÍA WRENCH™	PRECISION	Control de Seguridad: Al aflojar, la herramienta detecta cuando el perno está suelto
FRENO ELECTRÓNICO DINÁMICO		Quick-Stop: Detiene el yunque de 1/2" de forma inmediata al soltar el gatillo, eliminando la inercia peligrosa de los dados
BLINDAJE DE MAGNESIO		Carcasa Térmica: Protege los componentes mecánicos de alta fricción y actúa como escudo
PROTECCIÓN ELECTRÓNICA TOTAL		Anti-Overload: Monitorea el flujo de energía en tiempo real, cortando la corriente si se detecta un pico de calor

DIMENSIONES, PESO Y ERGONOMÍA	
LONGITUD TOTAL	224 mm
ALTURA TOTAL	235 mm (Solo cuerpo)
ANCHO DEL CUERPO	95 mm
PESO NETO	2.9 kg
MANGO ERGONÓMICO	XR Grip Antideslizante
DIÁMETRO DEL CUELLO	88 mm (Reforzado)

CONTROL INTELIG.Y MODOS DE TRABAJO	
PANEL DE CONTROL	Interfaz Táctil de 4 Modos
PRECISION WRENCH™	Modo de Protección de Roscas
GATILLO VARIABLE	Control Proporcional

ENERGÍA Y LOGÍSTICA BARETOOL	
ECOSISTEMA DE ENERGÍA	20V MAX* XR
RESISTENCIA QUÍMICA	Carcasa Glass-Filled Nylon
SUMINISTRO BARETOOL	Modelo DCF900B
ILUMINACIÓN DE TRABAJO	Brillo Ajustable (3 niveles): Sistema de luz en la base que permite configurar la intensidad (Baja/Alta/Apagado) según el entorno

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA