



DCF964B-B3

LLAVE DE IMPACTO 3/4" 20V MAX XR (1925 NM)

INCLUYE:

(1) Llave de Impacto DCF964

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS


MAQ-CENTER PERU S.A.C  
RUC. 20603125135

DCF964B-B3



LLAVE DE IMPACTO 3/4" 20V 1925NM (SIN BATERÍA)  
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1925  
NM

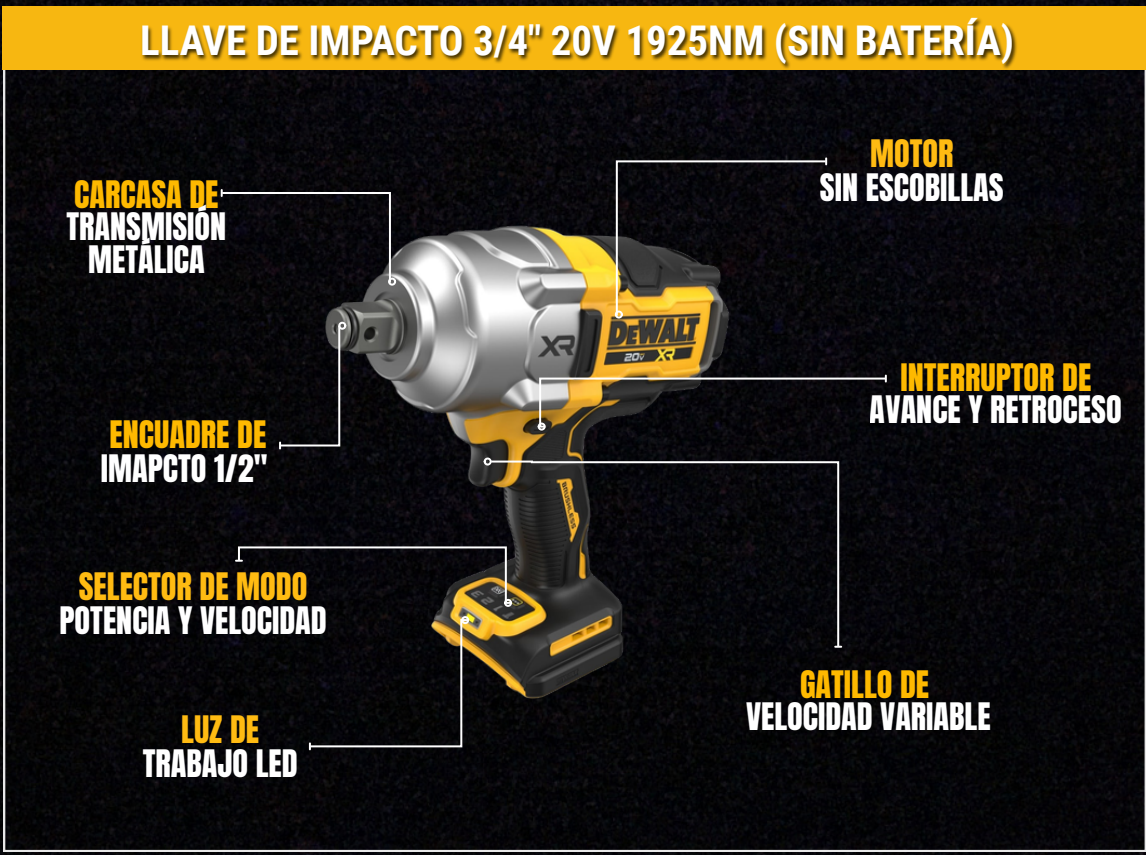

| POTENCIA Y MECÁNICA DE TRANSMISIÓN |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA DEL MOTOR               | BRUSHLESS (SIN CARBONES)                                                                                 |
| TORQUE DE APRIETE                  | 1,925 Nm                                                                                                 |
| TORQUE DE REVERSIÓN                | 2,576 Nm                                                                                                 |
| IMPACTOS POR MINUTO                | 0 - 2,350 IPM                                                                                            |
| VELOCIDAD SIN CARGA                | 0 - 1,200 RPM                                                                                            |
| TRANSMISIÓN                        | Heavy-Duty Steel: Engranajes de acero forjado diseñados para soportar el estrés mecánico de los 2,576 Nm |

| ESPECIFICACIONES DEL ENCASTRE |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| TAMAÑO DEL CUADRANTE          | 3/4" (19 mm)                |
| SISTEMA DE RETENCIÓN          | Pin de Retención (Hog Ring) |
| CONSTRUCCIÓN DEL YUNQUE       | Acero de Grado Especial     |

| SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRENO ELÉCTRICO                    | Dynamic Brake: Detiene el mando de 3/4" inmediatamente al soltar el gatillo para evitar daños en la rosca          |
| PROTECCIÓN TÉRMICA                 | Overheat Protection: Sensores internos que monitorean la temperatura del motor para prevenir fallas por sobrecarga |
| BLINDAJE DE MAGNESIO               | Carcasa Frontal Reforzada: Aleación de magnesio de grado aeronáutico                                               |
| GESTIÓN DE BATERÍA                 | Aislamiento Eléctrico: Terminales reforzados que soportan la vibración masiva, asegurando una conexión estable     |

| DIMENSIONES, PESO Y ERGONOMÍA |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| LONGITUD TOTAL                | 226 mm            |
| ALTURA TOTAL                  | 245 mm            |
| ANCHO DEL CUERPO              | 98 mm             |
| PESO NETO                     | 3.5 kg            |
| MANGO ERGONÓMICO              | XR Anti-Slip Grip |
| DIÁMETRO DEL CUELLO           | 92 mm (Reforzado) |

| CONTROL INTELIGENTE Y PANEL DIGITAL |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| SELECTOR DE MODOS                   | Panel de 4 Velocidades        |
| PRECISION WRENCH™                   | Sistema de Control de Tuercas |
| MODO DE ANDAMIO                     | Specialty Mode                |

| ENERGÍA Y LOGÍSTICA BARETOOL |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENERGÍA Y GEST. DE BATERÍA   | 20V MAX XR High-Output                                                                     |
| TECNOLOGÍA FLEXVOLT®         | Compatibilidad 60V                                                                         |
| COMUNICACIÓN DIGITAL         | Módulo de Eficiencia Energética                                                            |
| TERMINALES REFORZADOS        | Conexión Anti-Vibración: Bornes de contacto diseñados con aleaciones de alta conductividad |

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA