

GLL 18V 120-33 CG: Nivel Láser

SKU	0601.065.1G0-000
EAN	4059952655420




Alcance de la entrega

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	✓
Ceiling clip DK 20 Professional (1 608 M00 C4C)	✓
Battery adapter BA 18-12 (1 608 M00 C4A)	✓
Laser receiver LR 7 Professional (0 601 069 J00)	✓
Bracket for laser receiver LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	✓
2 x 1.5 V LR6 battery (AA)	✓
Laser target plate	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	18.0 V 12.0 V 4 x 1.5 V LR14 (C)
Área de trabajo, aprox.	radio de hasta 35 m
Working range with receiver	120 m (radius)
Área de trabajo con receptor, signo	radio de hasta
Área de trabajo con receptor, valor	120,0 m
Área de trabajo, signo	radio de hasta
Área de trabajo, valor	35,0
Tiempo de funcionamiento (máx.)	20 h (18V 4Ah Li-Ion) 8 h (12V 2Ah Li-Ion) 8 h (4 x C, energy saving mode) in 3-line mode
Operating temperature	-10 – 40°C
Temperatura de servicio, hasta	40,0
Temperatura de servicio, desde	-10,0
Color de la línea láser	Green
Peso	1,300
Storage temperature	-20 – 70°C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70,0
Temperatura de almacenamiento, desde	-20,0
Diodo láser	500 – 540 nm, 10 mW
Clase de láser	2,0
Precisión	± 0.3 mm/m
Tiempo de autonivelación, tipo.	3,0
Proyección	3 x 360° line
Intervalo de nivelación	± 4°
Rosca de admisión del trípode	1/4" 5/8"
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP65
Batería	18 V Li-Ion battery 12 V Li-Ion battery 4 x 1.5 V LR14 (C)
Receptores de láser compatibles	LR 7
Length x width x height	205 x 103 x 158 mm
Quantity per pallet	35
Peso neto	4,450 kg
Peso bruto	4,450 kg
País de origen	China

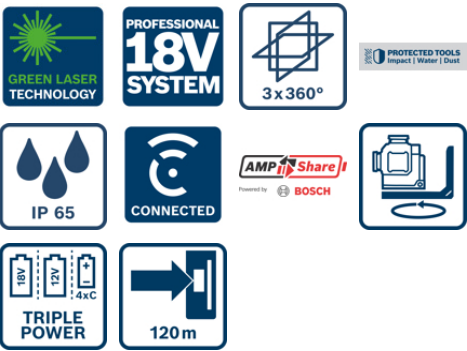

Beneficios del producto

- Easily switch between 18V, 12V, and alkaline C-cell power sources to avoid downtime
- Rubber-enforced housing and laser windows, and an IP65 rating for peace of mind on the toughest jobsites
- Secure mounting and precise work are made easy thanks to the integrated mount with strong magnets and pivot fine adjustment