



DWD520-B2

TALADRO PERCUTOR 1/2"

1100W INDUSTRIAL

INCLUYE:

- (1) Taladro percutor industrial DWD520
- (1) Empuñadura lateral de 360°
- (1) Varilla de profundidad
- (1) Llave de mandril

MAQ-CENTER PERU S.A.C

RUC. 20603125135

DWD520-B2




Taladro Percutor 1/2" Industrial 1100W

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1100

WATTS

TALADRO PERCUTOR DE ½ (1100W)

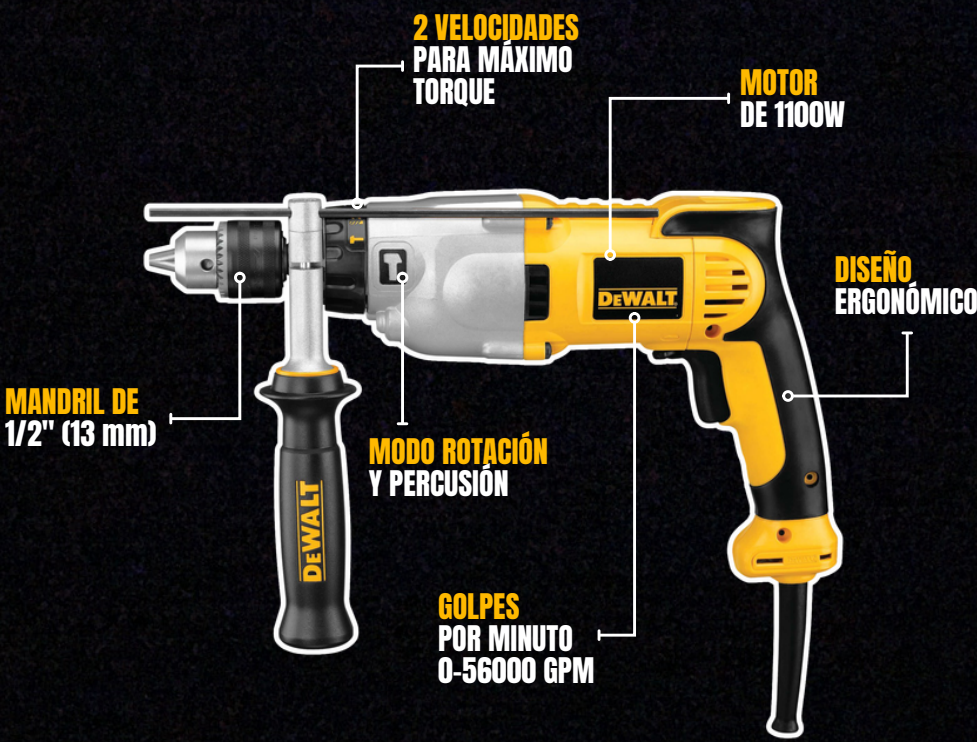

POTENCIA Y MECÁNICA EXTREMA

POTENCIA NOMINAL	1,100 WATTS
VELOCIDAD 1 (ALTO TORQUE)	0 – 1,200 RPM
VELOCIDAD 2 (ALTA VELOC.)	0 – 3,500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0 – 56,000 GPM
TIPO DE TRANSMISIÓN	2 Velocidades Mecánicas
CARCASA DE ENGRANAJES	Metálica (Magnesio/Aluminio)

CAPACIDADES MÁXIMAS DE PERFORACIÓN

CAPACIDAD EN CONCRETO	20 MM (3/4")
CAPACIDAD EN ACERO	13 MM (1/2")
CAPACIDAD EN MADERA	40 MM (1-1/2")

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL

SISTEMA DE EMBRAGUE MECÁNICO (E-CLUTCH)	Si la broca se traba (por ejemplo, al chocar con una varilla de acero en el concreto), el embrague interno desconecta la transmisión instantáneamente.
BENEFICIO	Evita que el taladro le tuerza la muñeca al operario o lo tire de una escalera.
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA	Si el motor detecta un calentamiento excesivo por uso abusivo, el sistema electrónico reduce la potencia.

DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD TOTAL	330 mm (33 cm)
ALTURA TOTAL	215 mm (21.5 cm)
ANCHO DEL CUERPO	78 mm (7.8 cm)
DIÁMETRO DEL CUELLO	43 mm
PESO NETO	2.8 kg

ESPECIFICACIONES DEL MANDRIL Y EJE

ROSCA DEL EJE	1/2" X 20 UNF
MATERIAL DEL MANDRIL	Metálico, endurecido para alta temperatura.

DATOS ELÉCTRICOS Y DE OPERACIÓN

VOLTAJE	220V - 240V
FRECUENCIA	50/60 Hz
AMPERAJE	5.0 Amperios
TIPO DE ENCHUFE	Tipo C / L (Híbrido)

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MAQ-CENTER PERU S.A.C

RUC. 20603125135

DWD520-B2