

DCD999B

TALADRO PERCUTOR 1/2"  
20V FLEXVOLT ADVANTAGE

INCLUYE:

- (1) Taladro Percutor DCD999
- (1) Empuñadura lateral de 360°
- (1) Gancho para cinturón

BATERÍA Y CARGADOR  
NO INCLUIDOS

MAQ-CENTER PERU S.A.C  
RUC. 20603125135


DCD999B



Taladro percutor dewalt 20v flexvolt advantage  
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

112  
NM

TALADRO PERCUTOR DEWALT 20V FLEXVOLT ADVANTAGE

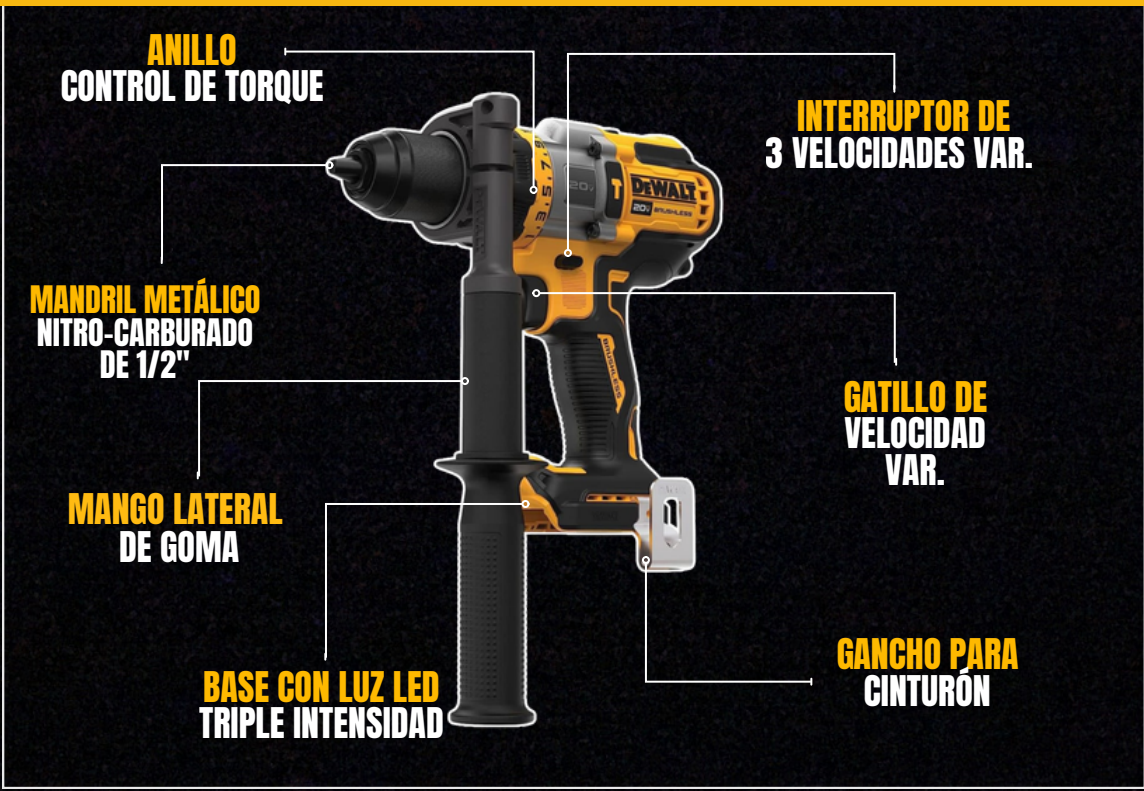

POTENCIA Y RENDIMIENTO EXTREMO

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| POTENCIA NOMINAL    | 1219 UWO (UNIT WATTS OUT)     |
| VELOCIDAD SIN CARGA | 0-450 / 0-1,300 / 0-2,000 RPM |
| CONTROL DE EMBRAGUE | 11 Posiciones de Torque       |
| MODO DE OPERACIÓN   | Selector 3 en 1               |
| INTERRUPTOR         | Gatillo de Velocidad Variable |
| TORQUE MÁXIMO       | 112 Nm                        |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-38,250 GPM                  |

CAPACID. DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| MADERA Y ESTRUCTURAS   | 55 mm (2-3/16") |
| MAMPOSTERÍA Y CONCRETO | 13 mm (1/2")    |
| METAL Y ACERO          | 15 mm (19/32")  |

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ILUMINACIÓN LED XR   | Luz LED de triple intensidad (Baja, Media y Foco) con función de linterna de 20 minutos             |
| FRENO ELECTRÓNICO    | Detiene el giro del mandril instantáneamente al soltar el gatillo para mayor seguridad del operario |
| PROTECCIÓN TÉRMICA   | Sensores que monitorean la temperatura del motor para evitar daños por sobreesfuerzo prolongado     |
| EMBRAGUE ELECTRÓNICO | Sistema de protección que desconecta la potencia en caso de un atasco repentino de la broca         |

MECÁNICA Y DISEÑO ESTRUCTURAL

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MANDRIL NITRO-CARBURADO | Broquero metálico de 1/2" con carburo                     |
| TRANSMISIÓN MECÁNICA    | Sistema de 3 velocidades metálicas                        |
| CARCASA DE ENGRANAJES   | Construcción en magnesio y metal                          |
| MANGO LATERAL 360°      | Mango auxiliar para el torque masivo de 112 Nm            |
| SELECTOR DE FUNCIÓN     | Anillo de cambio rápido atornillador, taladro y percusión |
| MOTOR BRUSHLESS         | Motor sin carbones de alta eficiencia                     |
| PORTABILIDAD EN OBRA    | Gancho para Cinturón (Acero)                              |

DATOS DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| FLEXVOLT ADVANTAGE™  | ecnología que identifica baterías de 60V         |
| PLATAFORMA 20V MAX*  | Compatibilidad con las baterías 20V DEWALT       |
| COMUNICACIÓN BATERÍA | Microchip interno optimiza la entrega de energía |

DIMENSIONES, PESO Y ERGONOMÍA

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| LONGITUD DE CABEZAL   | 213 mm          |
| ALTURA DE HERRAMIENTA | 208 mm          |
| ANCHO DE BASE         | 70 mm           |
| PESO NETO (CUERPO)    | 1.61 kg         |
| EMPUÑADURA XR         | Grip Ergonómico |

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN  
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA