



DCD806B-B3

TALADRO PERCUTOR 1/2"
20V MAX XR BRUSHLESS
CON E-CLUTCH (90 NM)

INCLUYE:

- (1) Taladro Percutor 20V MAX DCD806
- (1) Gancho para cinturón


BATERÍA Y CARGADOR
NO INCLUIDOS

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135

DCD806B-B3



TALADRO PERCUTOR DEWALT ½ 20V XR E-CLUTCH
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

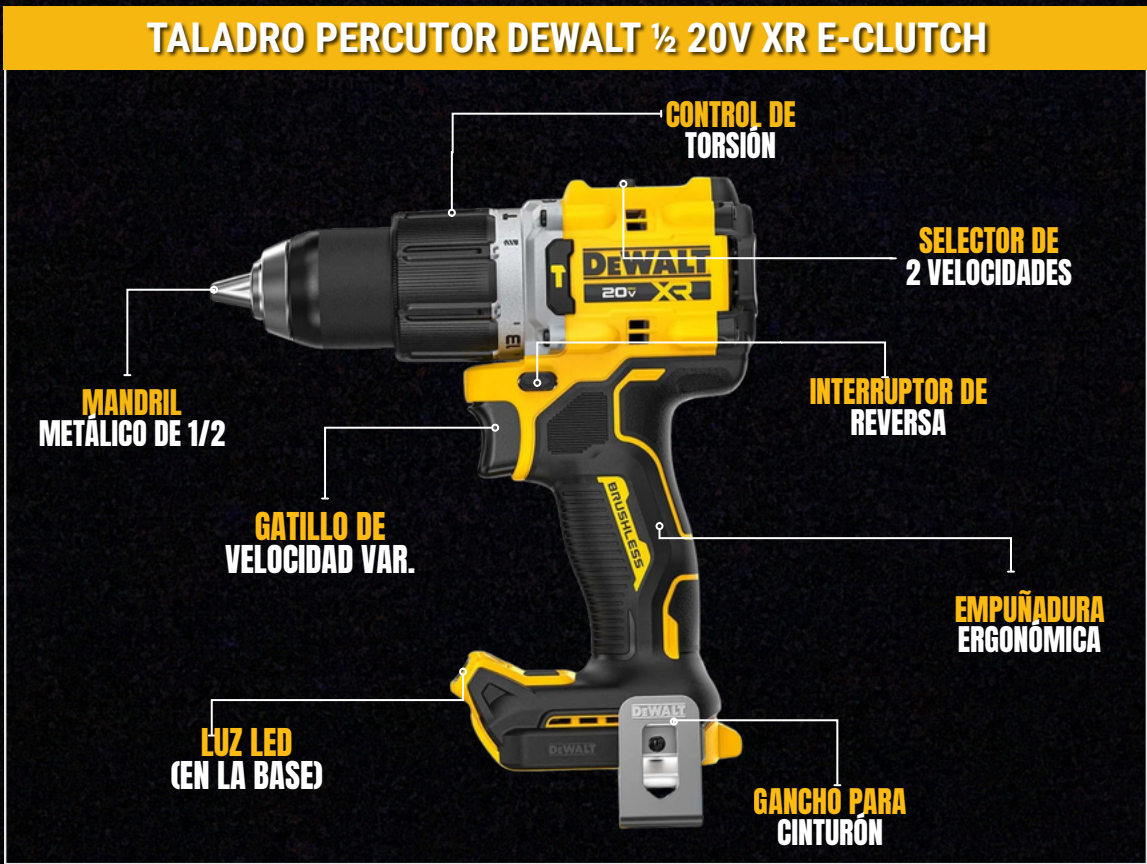

ESPECIFIC. DE RENDIMIENTO Y MOTOR	
VOLTAJE	20V MAX*
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Brushless (Sin carbones)
POTENCIA DE SALIDA	1,050 UWO (Unit Watts Out)
TORQUE MÁXIMO	90 Nm
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 650 / 0 - 2,000 RPM.
ACCIÓN PERCUTORA	34,000 IPM
EFICIENCIA ENERGÉTICA	Fijación de placas de yeso sobre perfilería de acero galvanizado o estructuras de madera

ESPECIFIC. DINÁMICAS DEL EMBRAGUE	
SISTEMA E-CLUTCH®	Embrague electrónico de seguridad activa
DETECCIÓN DE BLOQUEO	Sensor digital detecta trabas inmediatamente
MECANISMO DE DESCONEXIÓN	Corte de energía a 0 milisegundos
APAGADO AUTOMÁTICO	Protege muñecas evitando fuertes contragolpes

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMODIDAD	
FRENO ELECTRÓNICO	Detiene la inercia del mandril en menos de 1.5 segundos al soltar el gatillo
INTERRUPTOR DE REVERSA	Selector de 3 posiciones (Giro horario / Bloqueo central / Giro antihorario)
ILUMINACIÓN LED	Sistema de base con 3 niveles de intensidad ajustables y modo linterna de 20 minutos.
EMPUÑADURA RECUBIERTA	Mango ergonómico con revestimiento de goma texturizada tipo estriado para absorber un 15%
BLOQUEO DE SEGURIDAD	Mecanismo que se activa al colocar el selector de reversa en la posición central neutra

CONTROL DE PROFUNDIDAD Y CAPACIDAD	
VERSATILIDAD 3 EN 1	Selector de 3 modos mecánicos
CAPACIDAD EN CONCRETO	Perforación máxima de 1/2" (13mm)
CAPACIDAD EN METAL	Perforación máxima de 1/2" (13mm)
CAPACIDAD EN MADERA	Perforación máxima 1-1/2" (38mm)
CONTROL DE TORSIÓN	Anillo con 15 posiciones mecánicas
RANGO DE SUJECIÓN	Admite accesorios desde 1.5 mm

ALIMENTACIÓN Y COMPATIBILIDAD	
CONFIGURACIÓN BARETOOL	0 baterías y 0 cargadores incluidos
ECOSISTEMA DEWALT	Compatible con línea 20V MAX*
OPTIMIZACIÓN DE INVERSIÓN	Soporta baterías de 1.5-6.0 Ah
COMPATIBILIDAD AVANZADA	Optimizado para tecnología de POWERSTACK

DIMENSIONES, PESO Y ERGONOMÍA	
PESO (SOLO HERRAMIENTA)	Estructura ligera de 1.2 kg
LONGITUD TOTAL	177 mm
ALTURA DE LA HERRAMIENTA	208 mm
ANCHO DEL CUERPO	63 mm
DISEÑO DEL MANGO	Grip ergonómico de agarre cómodo
GANCHO PARA CINTURÓN	Incluye 1 clip de acero

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA