

Univ Detection Device D-tect 200 C Prof.

SKU	0601.081.6G0-000
EAN	3165140988131




Alcance de la entrega

4 x 1.5 V LR6 battery (AA)	✓
Battery adapter (1600A017HF/1600A017HH)	✓
USB-C® Cable	✓
Pouch	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	12.0 V
Tecnología de radar de Bosch	yes
Transmisión de datos	USB-C® Micro-SD Card
Objetos detectables	magnetic metals (e.g. iron) live cables water-filled plastic pipes wooden substructures non-magnetic metals (e.g. copper) Empty plastic pipes non-live cables
Profundidad de detección máx., subestructuras de madera	38,0
Peso	0,700
Identificación de material	Live object Non-magnetic metal Non-metal material Magnetic metal
Profundidad de detección máx.	200,0
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP5X
Batería	4 x 1.5 V LR6 (AA) 4 x 1.2 V HR06 (AA) 12 V Li-Ion battery
Leído	Spot view Signal View 2D Object view Signal View
Tipos de pared	Drywall Early age concrete Concrete Vertical coring brick Brick/Universal Panel Heating Horizontal coring brick
Función adicional	Leakage detection Distance measurement
Detection depth, dry concrete, max.	200,0
Detection depth, early age concrete, max.	60,0
Documentation via	USB-C Tarjeta SD
Precisión**	± 5.0 mm
Trades	Construction Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology
Length x width x height	231 x 106 x 112 mm
Versión larga parte 1	El D-Tect 200 C detecta todos los objetos comunes y los ilustra claramente, además de facilitar la documentación. Cuenta con la tecnología de radar de Bosch y una interfaz de usuario mejorada, lo que se traduce en un trabajo de construcción más seguro y preciso. Las múltiples vistas permiten elegir cómodamente la mejor opción para diferentes aplicaciones, como Spot View, que facilita especialmente la detección en lugares de difícil acceso. Para proporcionar pruebas confiables, la innovadora función de captura de pantalla del escáner de pared permite una rápida documentación.
Versión larga parte 2	El D-Tect 200 C permite realizar trabajos tanto en interiores como en exteriores, evita daños durante el taladrado y mide la cobertura de concreto.
Versión larga parte 3	El escáner de pared detecta objetos en profundidades de hasta 20 cm e indica la profundidad del objeto.
Información adicional versión corta	Detects objects in depths up to 20 cm and displays depth indication
Quantity per pallet	84
Peso neto	1,380 kg
Peso bruto	1,380 kg
País de origen	Malasia

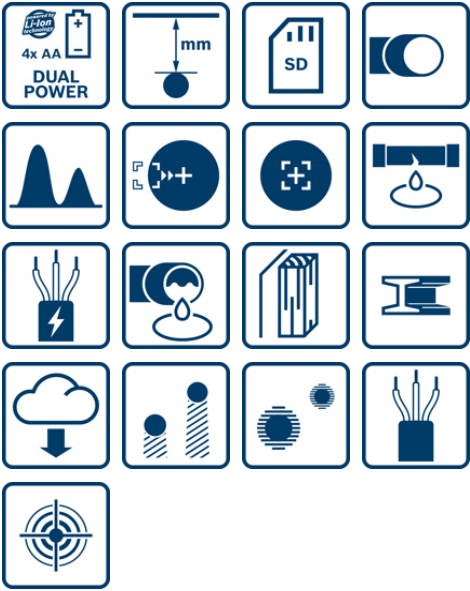

Beneficios del producto

- Bosch Radar Technology and modern user interface for precision, higher safety, and clear illustration of detected objects
- Multiple views flexibly offer best results in various situations
- Screenshot feature supports quick and easy documentation; screenshots are downloadable via USB-C® and SD card slot