




MODELO. D-51340

DISCO /SIERRA CIRC. PARA MADERA 7 1/4" X  
20 X 2.20MM 24 D (REDUCTOR 5/8")

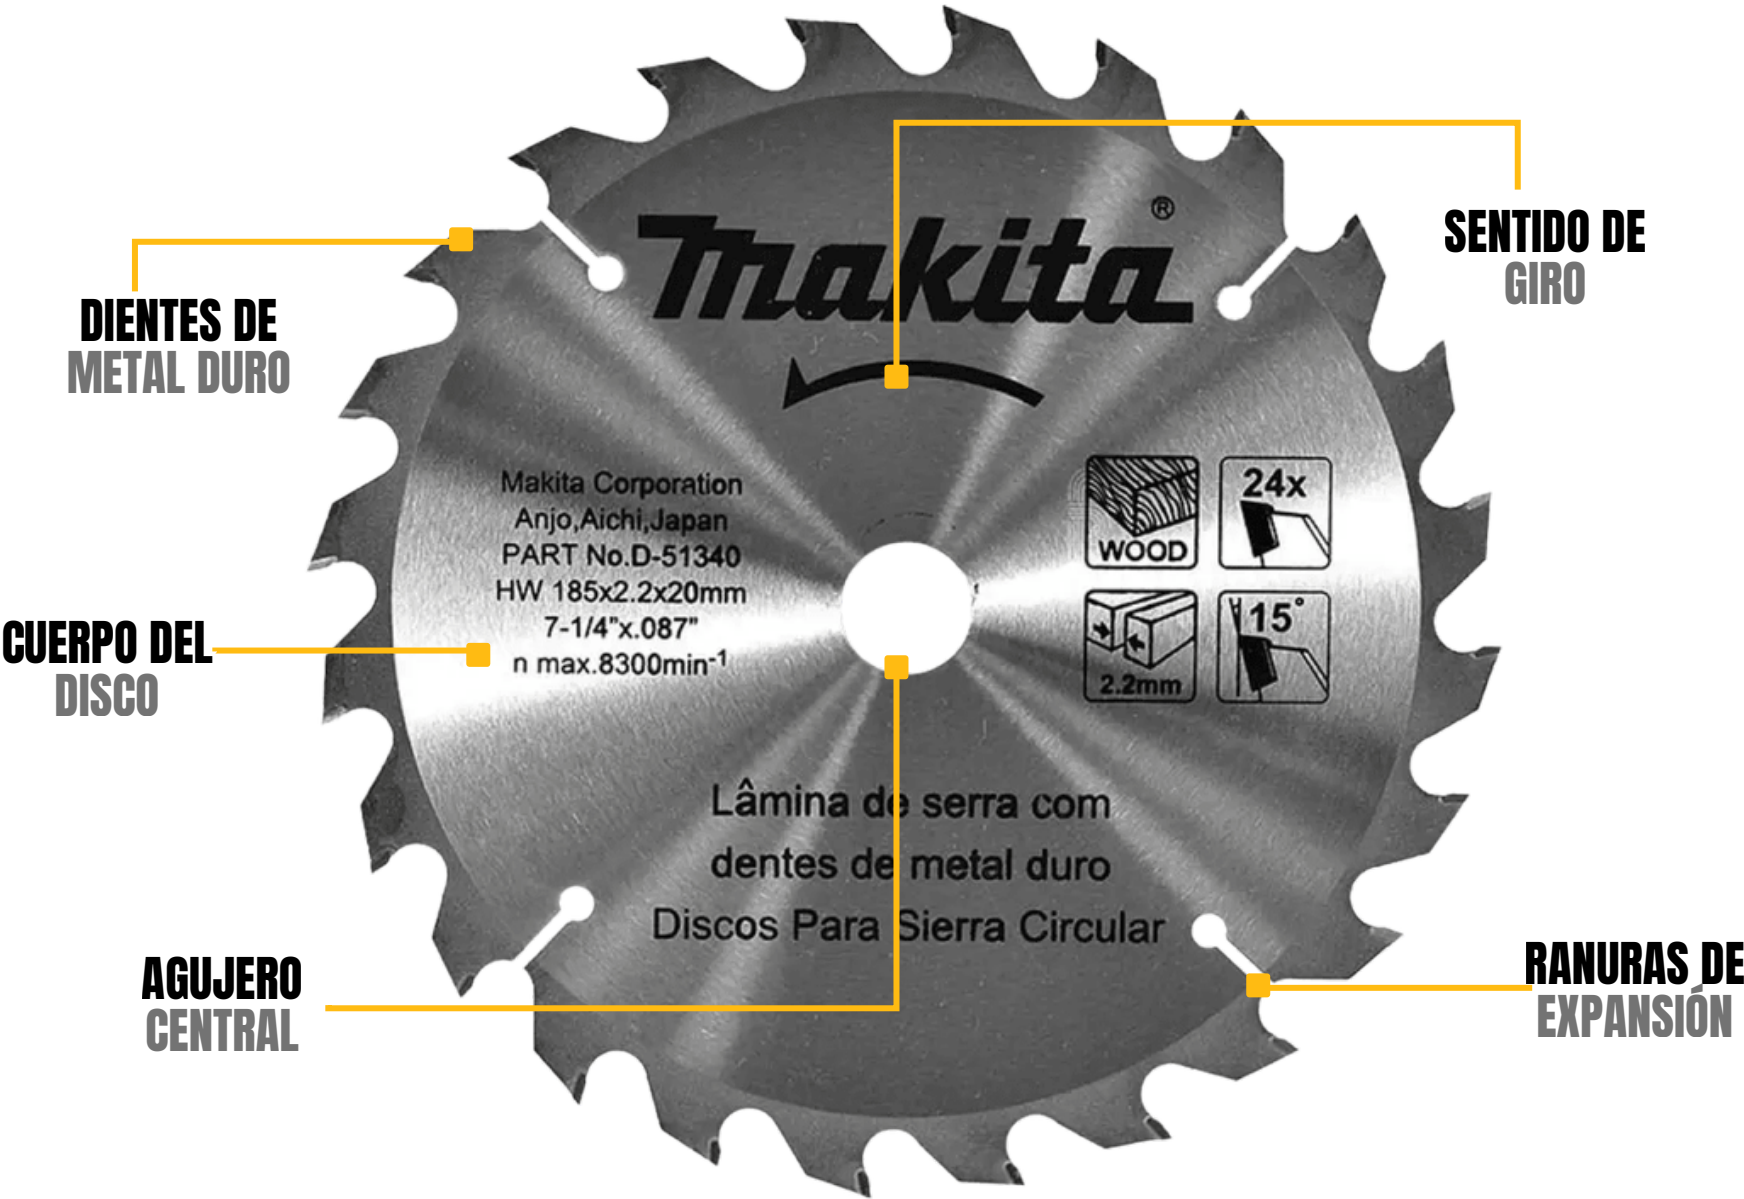

✓ Incluye: (1) Disco de Sierra Circular Makita D-51340 de 185 mm (7-1/4")

| CARACTERÍSTICA          | ESPECIFICACIÓN                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE ACCESORIO       | Disco para sierra circular                                                   |
| DIÁMETRO EXTERIOR       | 185 mm / 7-1/4"                                                              |
| DIÁMETRO DEL EJE        | 20 mm                                                                        |
| ANILLO REDUCTOR         | 15.88 mm / 5/8"                                                              |
| ANCHO DE CORTE (KERF)   | 2.2 mm                                                                       |
| ESPESOR DEL CUERPO      | 1.4 mm                                                                       |
| NÚMERO DE DIENTES       | 24 dientes                                                                   |
| TIPO DE DIENTE          | ATB (bisel alternado)                                                        |
| ÁNGULO DEL DIENTE       | 15º                                                                          |
| VELOCIDAD MÁXIMA        | 8,300 RPM                                                                    |
| MATERIAL DE LOS DIENTES | Carburo / metal duro                                                         |
| MATERIAL DE TRABAJO     | Madera                                                                       |
| HERRAMIENTA COMPATIBLE  | Sierra circular                                                              |
| APLICACIÓN              | Cortes generales en madera                                                   |
| GEOMETRÍA ATB           | Favorece cortes limpios y eficientes en las fibras de madera                 |
| REDUCTOR A 5/8"         | Amplía la compatibilidad con sierras circulares que utilizan eje de 15.88 mm |
| AGUJERO CENTRAL         | 20 mm                                                                        |
| PESO NETO               | Entre 280 y 320 g                                                            |

